

《付録》 主要機種取付箇所（2点監視用）

事前準備 本体のディップSW 7番は必ず**ON**で使用します。
反射センサーのコネクターを本体へ装着して下さい。

ディップSW機能一覧



標準設定 7番のみON

NO	機能	OFF	ON
1	電流センサー感度	弱	強
2	未使用	OFF 固定	
3	反射センサー感度	弱	強
4	2点監視連続判定基準値	弱	強
5	2点監視累計判定基準値	なし	あり
6	2点監視時テストモード	しない	する
7	監視方式選択	1点監視	2点監視
8	未使用	OFF 固定	

4番・5番は今のところOFF推奨です

4番…ONにすると検知速度が早くなります。

5番…ONにすると電流センサーと反射センサーの累積誤差も算出します。

1番（電流センサー感度）と3番（反射センサー感度）は取付機種により変更します。反射センサーは標準で掲載されている機種でもセンサーの貼り付け具合によっては感度を上げて特支障はありません



－目次－

1：北電子①	21：京楽・オッキー
2：北電子②	22：藤商事①
3：北電子③	23：藤商事②
4：ユニバーサル系①(サミー)	24：エンターライズ・スパイキー
5：ユニバーサル系②	25：ベルコ・ヤーマ
6：サミー・ロデオ①	26：ネット①
7：サミー・ロデオ②	27：ネット②
8：サミー・ロデオ③	28：三洋
9：大都技研①	29：KPE・コナミ①
10：大都技研②	30：KPE・コナミ②
11：大都技研③	31：オーイズミ・バルテック
12：山佐①	32：SNK／ハイライツ①
13：山佐②	33：スパイキー・ハイライツ②
14：オリンピア①	34：DAXEL
15：オリンピア②(アムテックス)	35：七匠①
16：ニューギン・EXCITE①	36：七匠②
17：ニューギン・EXCITE②	37：ジェイピーエス
18：パイオニア	38：タイヨー
19：SANKYO・ビスティ①	39：ボーダー
20：SANKYO・ビスティ②	40：ディ・ライト


1：北電子①

ディップSW 3番をON

例) アイムジャグラーEX・ジャンキージャグラー等 の筐体

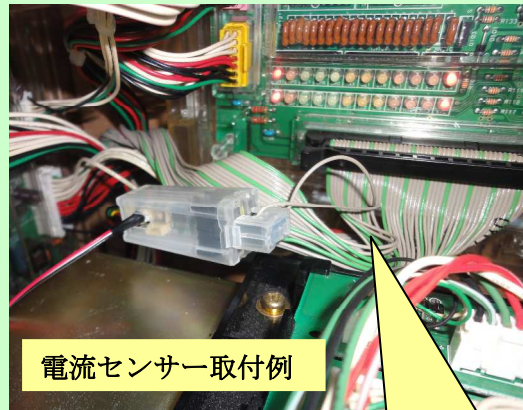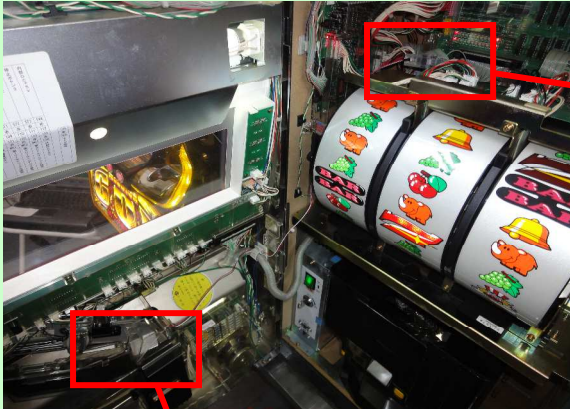


電流センサー取付例

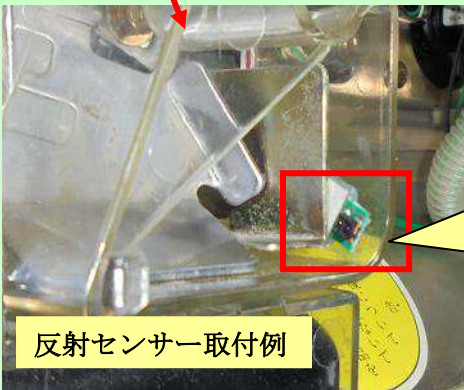

反射センサー取付例

プラスチックカバーの内側へ挿入します。なるべく下側に寄せて下さい。反対側写真




主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 36 番

2：北電子②

ディップSW 標準

例) ニューアイム・GOGO・ミラクル・ハッピー・マイジャグⅢ・EX-KA・スーパーミラクル 等

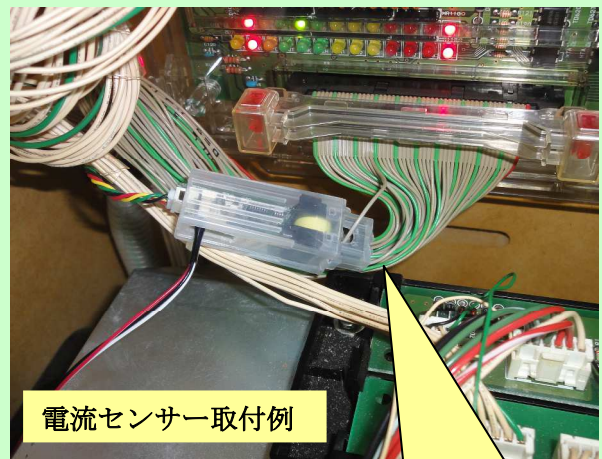

電流センサー取付例





反射センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 36 番

3：北電子③

ディップSW 標準

例) ゴージャグ 2・ダンジョン・マイジャグⅣ・ゾンビですか・アイムEX-AE・廻るピンクドラム・EXアニバーサリー・ファンキー 等

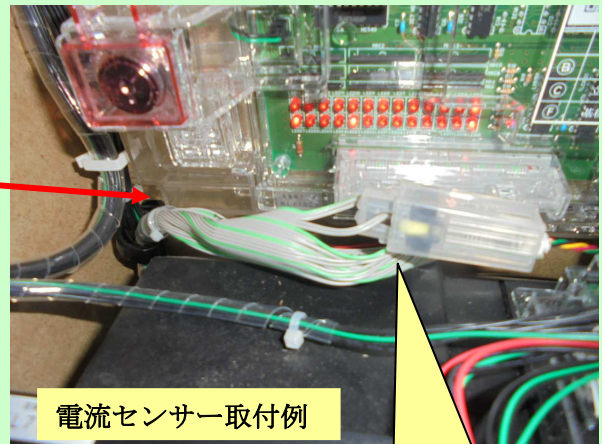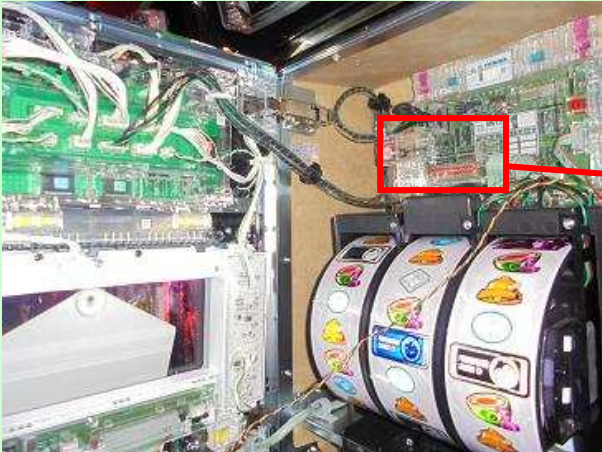

電流センサー取付例



反射センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P

赤から数えて46番

ゴージャグ 2・ダンジョン・


マイジャグⅣのみ本体の

ディップSW 1番をONに

4：ユニバーサル系①



ディップSW 3番をON

例) ハナビ通・ギャラガ・ワンダフルジャック・ドンちゃん2・デュエルドラゴン・ハナビ弥生ちゃん・蒼天の拳朋友(サミー)・まどマギA・沖ドキ!・ハナビ・パジⅢ・パックマン・ゆるせぼね・ハイスクール・ファミスタ・アレックス・ハーデス冥王召還 等

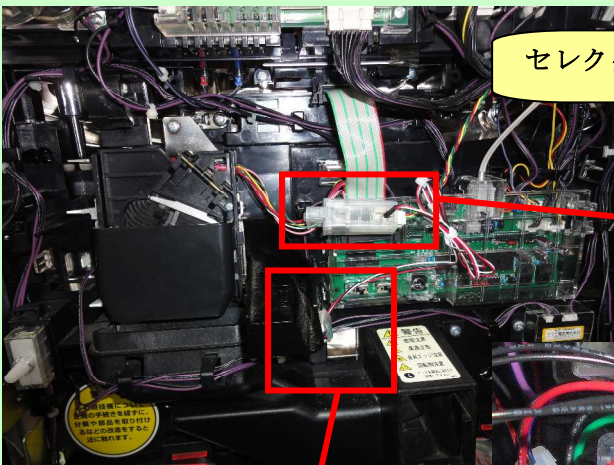

セレクターからの出力線 緑

電流センサー取付例

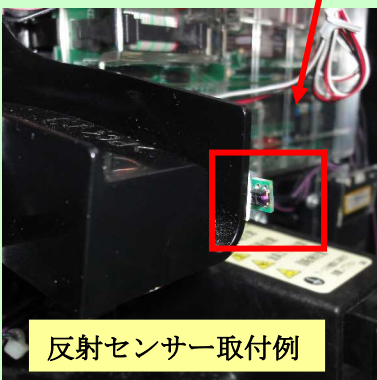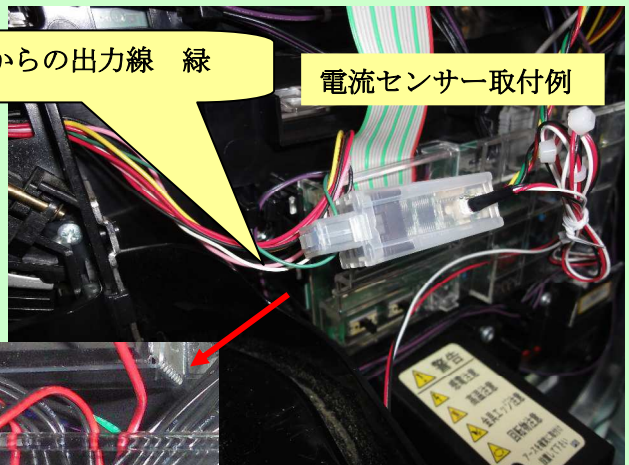


反射センサー取付例

パックマン・ゆるせぼね・アナザーゴッドハーデス冥王召還 は中継基板のコネクタ 左から2番目の黒

5：ユニバーサル系②

ディップSW 3番を ON

例) ミリオンゴッドシリーズ・バジリスクⅡ・鬼の城・ハーデス・やじきた道中記乙・シャドウハーツⅡ 等の筐体

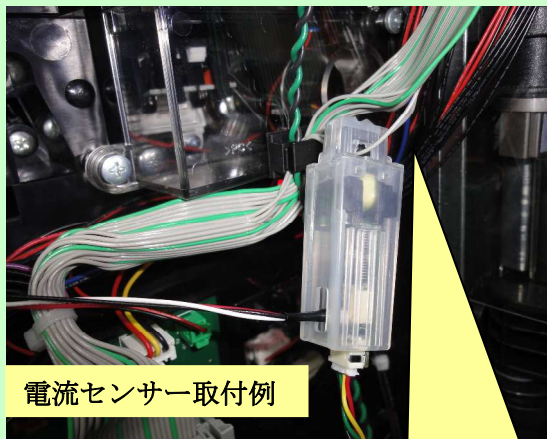

電流センサー取付例

中継基板からのフラットケーブル
灰から数えて 24 番




反射センサー取付例

6：サミー系①


ディップSW 標準

例) 北斗の拳・モンスターハンター（ロデオ）・新鬼武者・獣王 等の筐体

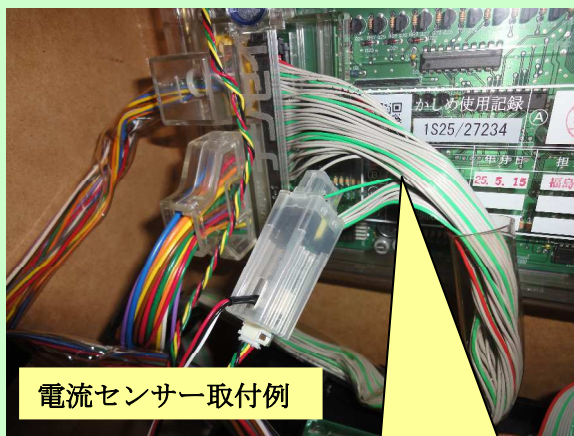

電流センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 40 番


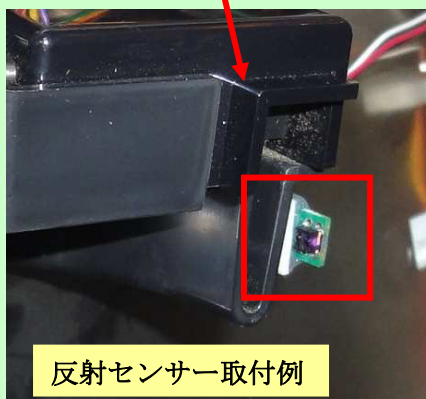


反射センサー取付例


7：サミー系②

ディップSW 標準

例) 王者の咆哮・強敵・北斗偽・修羅・エウレカAO・攻殻・獣王覚醒・蒼き鋼・コードギアス・ヴァルキリア・修羅羅刹 等

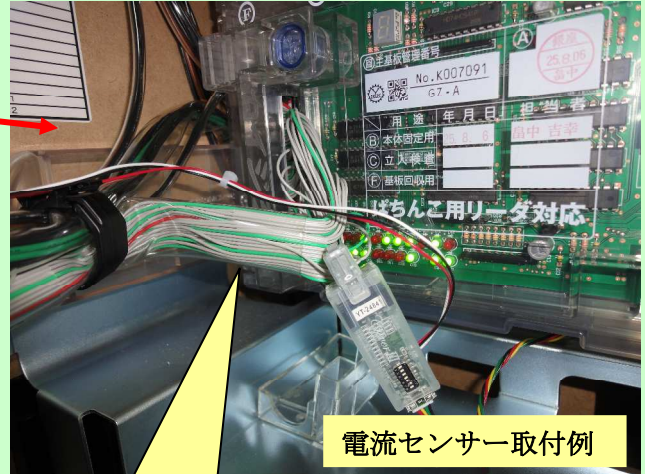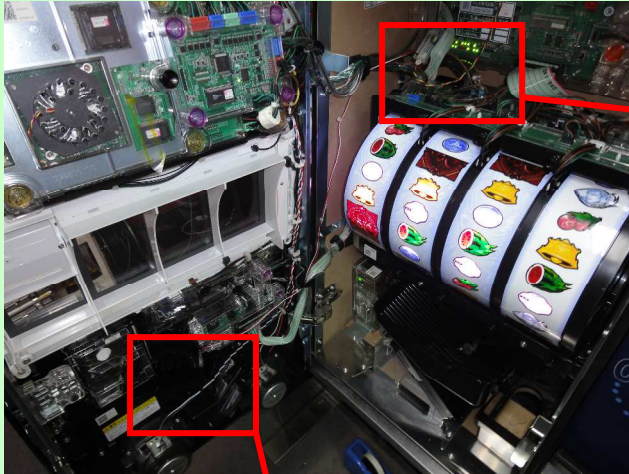

電流センサー取付例

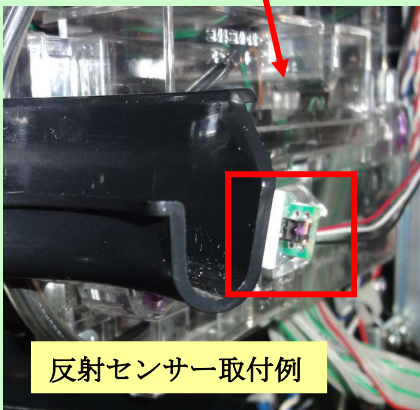



反射センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 41 番


8：サミー系③

ディップSW 標準

例) パチスロディスクアップ・北斗の拳 新伝説創造・ツインエンジェルBREAK・カイジ4・巨人の星情熱編 等

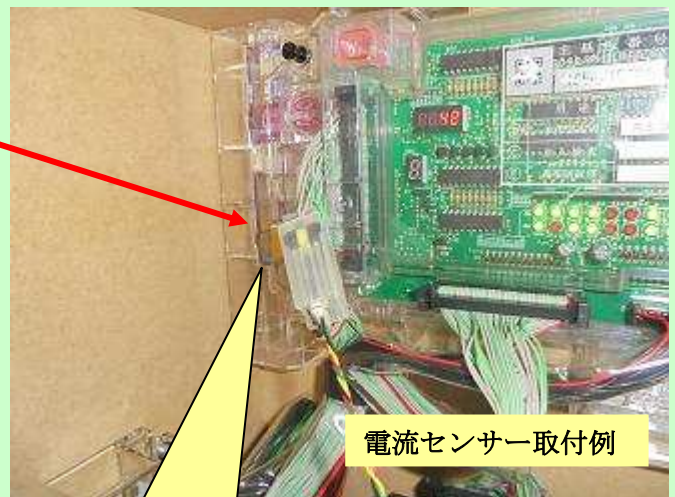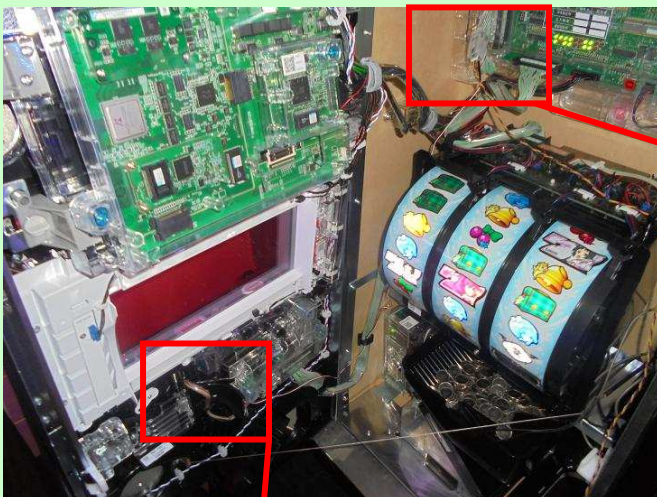

電流センサー取付例

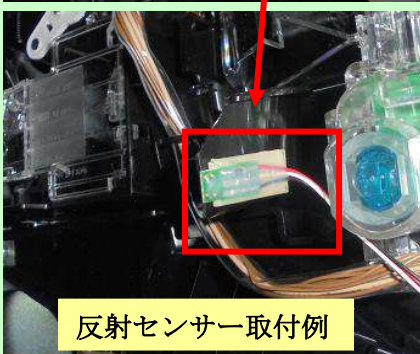



反射センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P
赤（下）から数えて 48 番

9：大都技研①


ディップSW 標準

例) 忍魂式～烈火・捕われの爺・吉宗極・ジャッカスチーム・SHAKEⅢ/SIDE-A・ケロロ軍曹 等

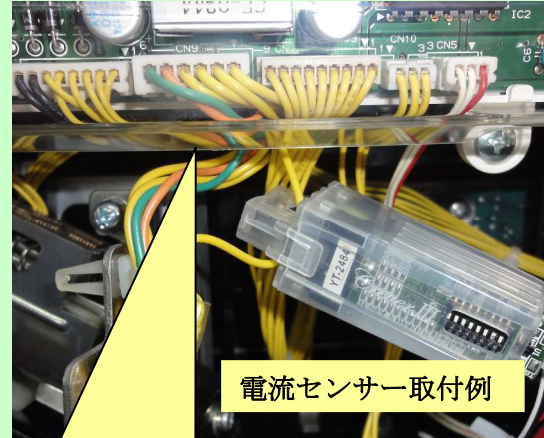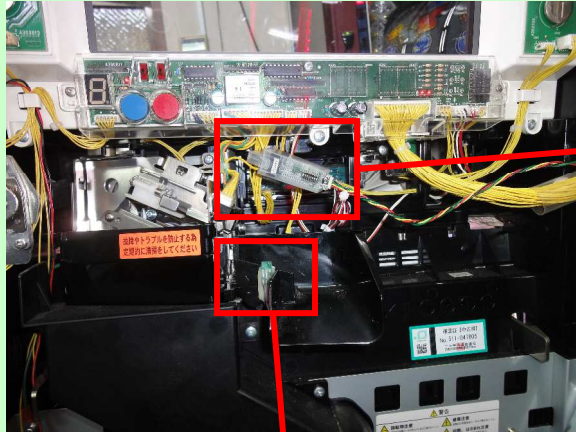


電流センサー取付例

セレクターからの出力線 右から2番目

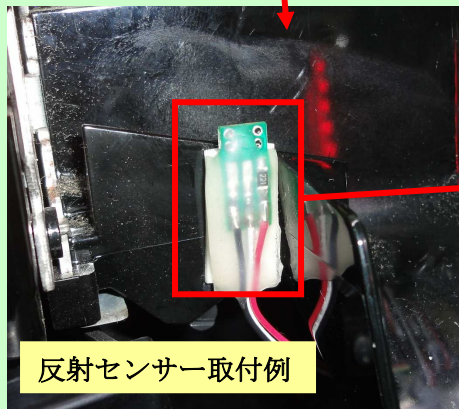

上からの写真





反射センサー取付例

10：大都技研②


ディップSW 標準

例) 押忍！サラ番・秘宝伝説・まつりば！・バガナックルー・秘宝伝～LAST・クレア・3×3EYES・忍魂 暁 等

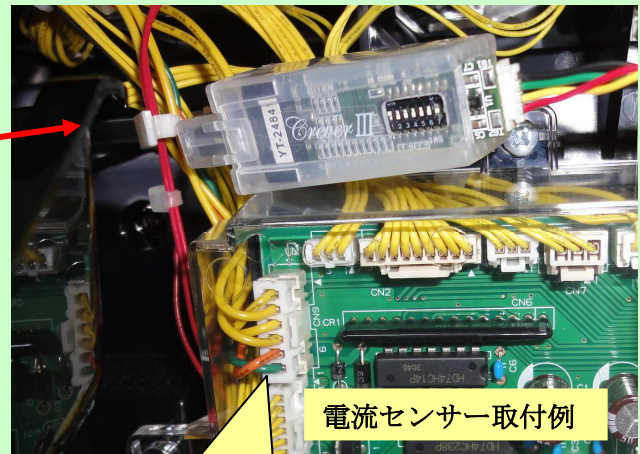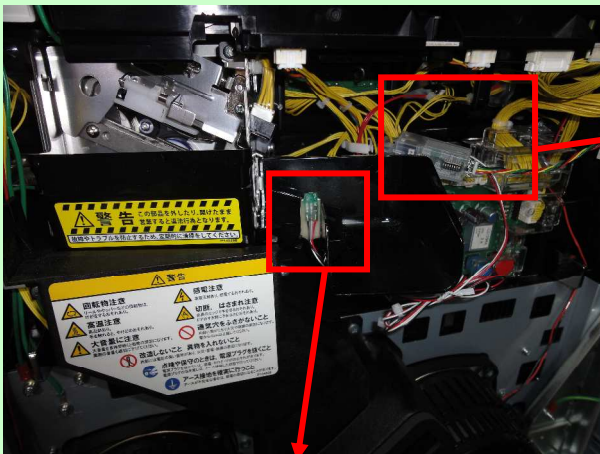


電流センサー取付例

セレクターからの出力線 上から2番目

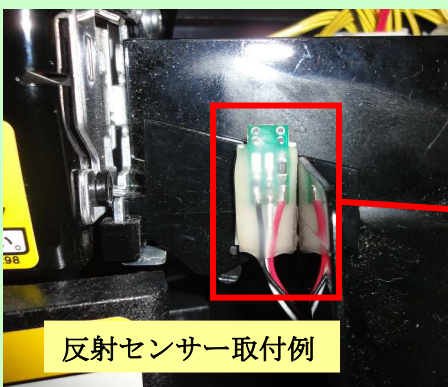

上からの写真





反射センサー取付例



1 1 : 大都技研③

ディップSW 1番をON

例) ゼロから始める・HEY鏡・秘宝伝 Rev・押忍! 番長3・政宗2・盗忍! 剛衛門・押忍! 番長A・ｸﾚの秘宝伝女神 等

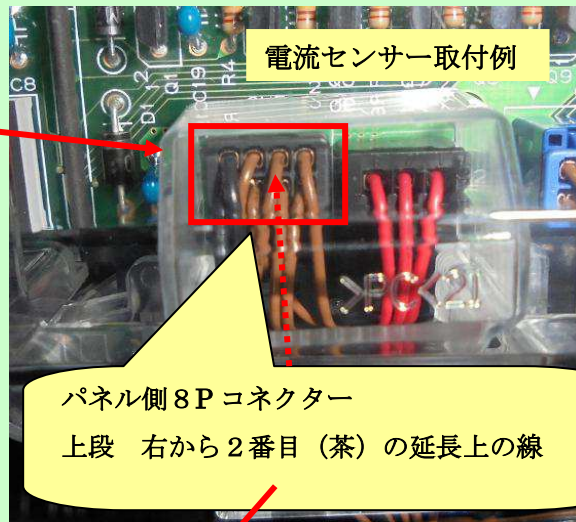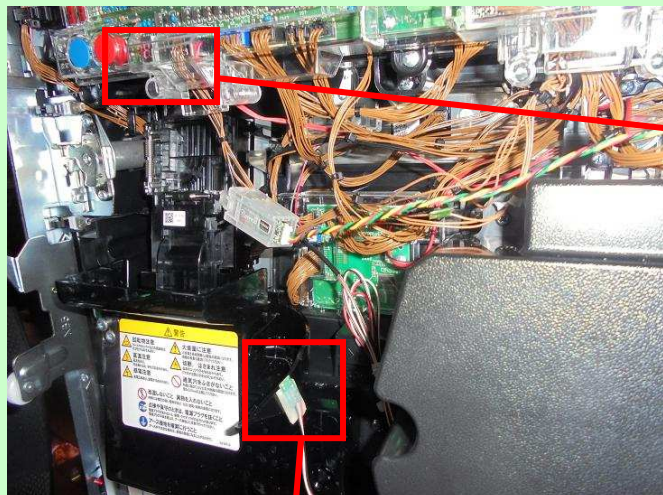

パネル側 8P コネクター
上段 右から2番目 (茶) の延長上の線


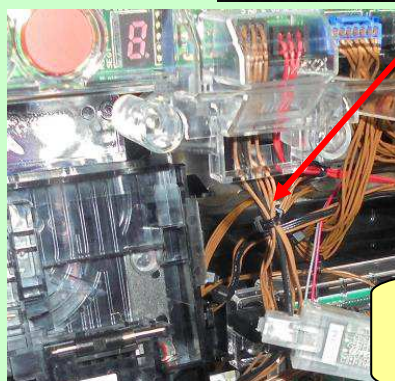


電流センサーの感度が安定しない
場合は左へ回して試して下さい

1 2 : 山佐①

ディップSW 標準

例) モンキーターン・鉄拳・豪炎高校・キン肉マン・キュロゴス2 等の筐体

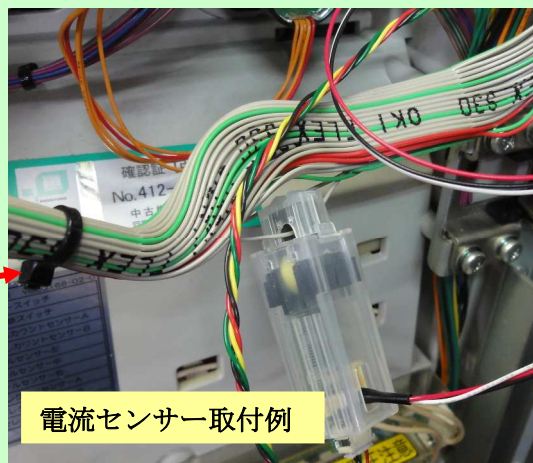
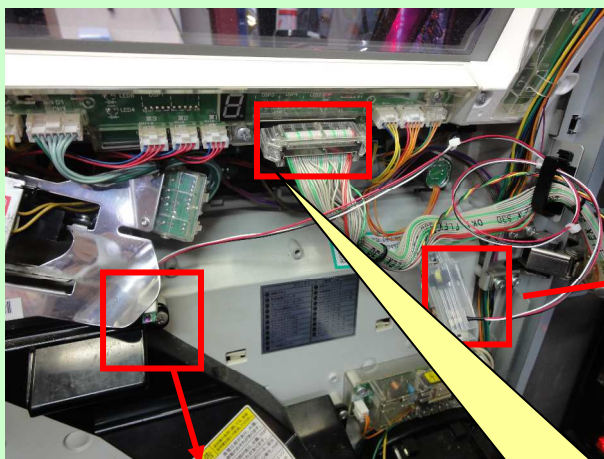


フラットケーブル 写真の位置での
下段、赤線から数えて29番

1 3 : 山佐②


ディップSW 3番をON

例) ジャングルマスターコングダム・ザクザク七福神・ニューパルDX・スーパーブラネットSP・リノシリーズ・スーパーテトラ・セイクリッド7・ワンダー・SPⅡ・ゴッドイーター2・HSOデッド・ハイカ 101 等の筐体

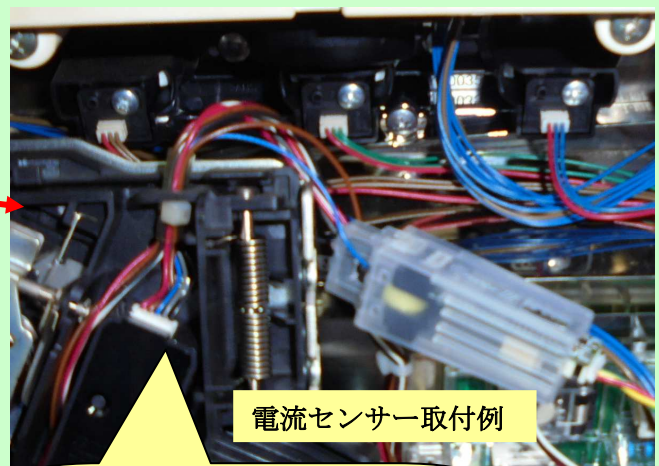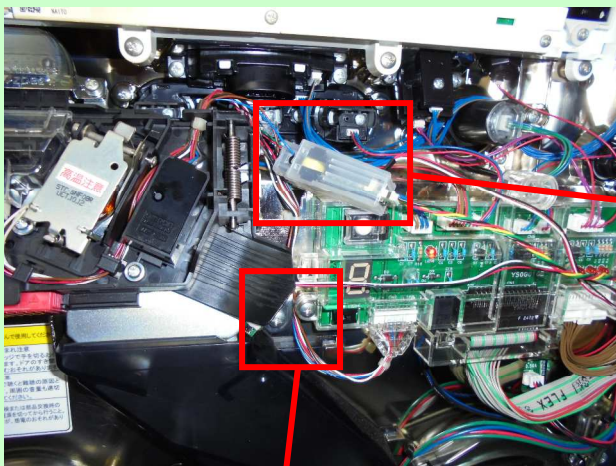


電流センサー取付例

セクターからの出力線 青

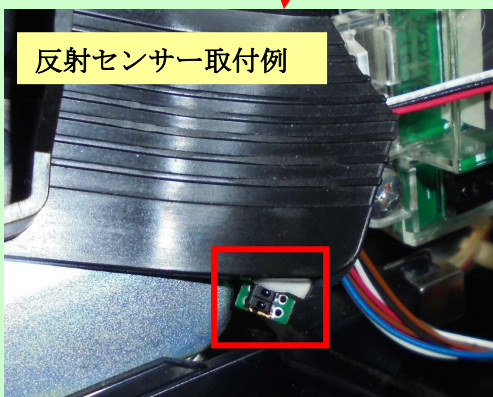

反射センサー取付例





裏側

1 4 : オリンピア①


ディップSW 標準

例) 主役は銭形2・戦国乙女・カウボーイビバップ・黄門ちゃま喝・麻雀物語3・めぞん一刻桜 等の筐体

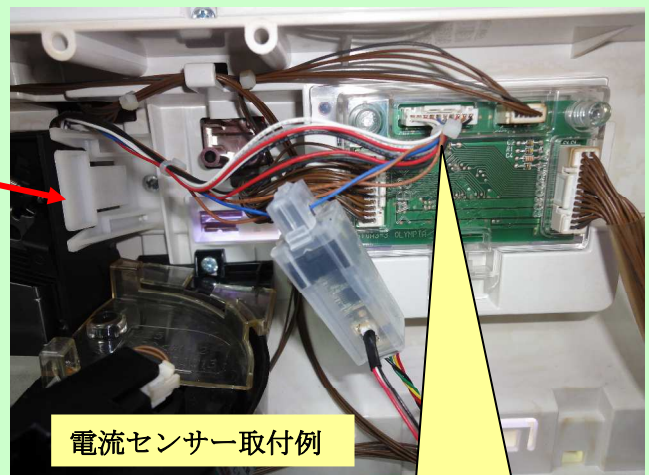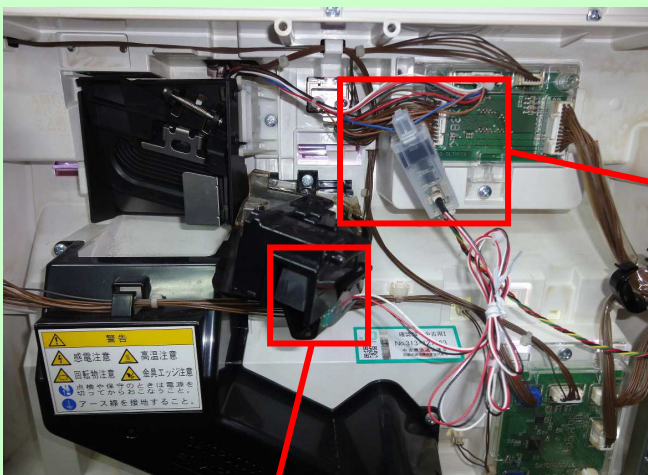

電流センサー取付例

セクターからの出力線 青

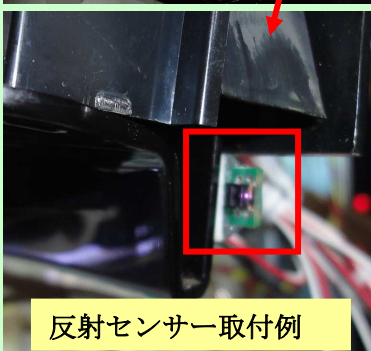


反射センサー取付例


15：オリンピア②

ディップSW 標準

例) 黄門V女神盛・島漢-30(アムテックス)・戦国乙女 TYPE-A+・ルパン三世シリーズ・南国シリーズ・黒神・ガールフレンド仮
亜人・乙女マスターズ・不二子A・黄門ちゃまV 等

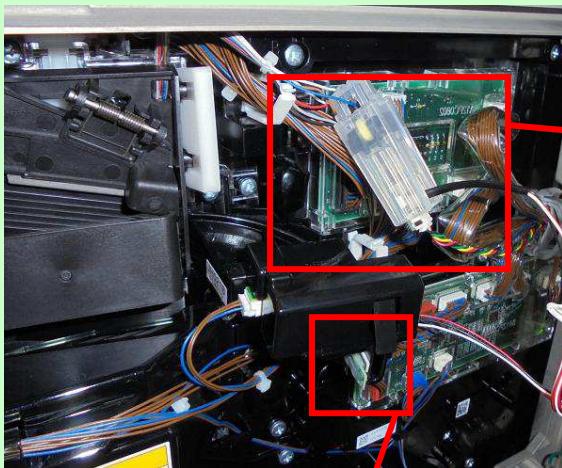


電流センサー取付例

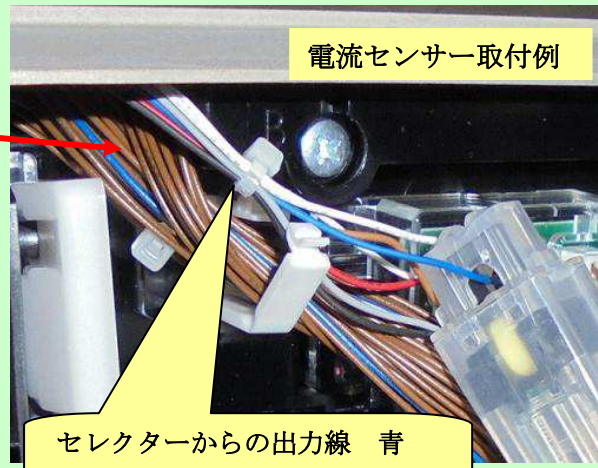

セレクターからの出力線 青


反射センサー取付例

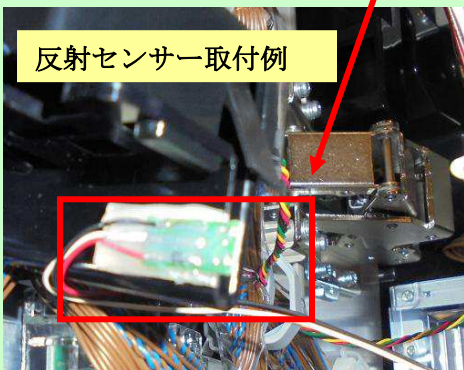


16：ニューギン・EXCITE①

ディップSW 標準

例) 戦国パチスロ花の慶次シリーズ・真田ラブストライク・未来日記・マジンガーZ・恵比寿 等の筐体

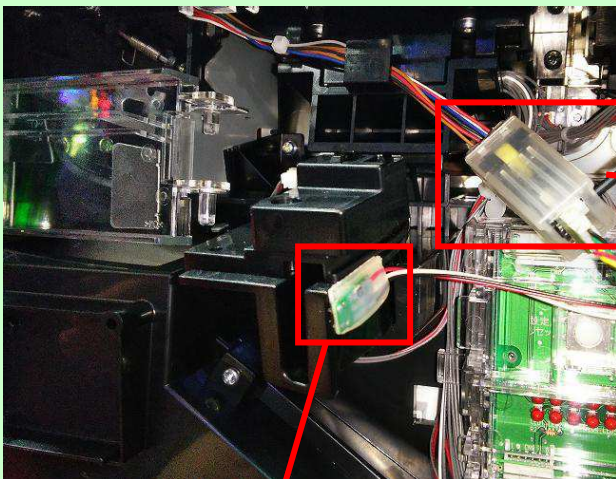


電流センサー取付例

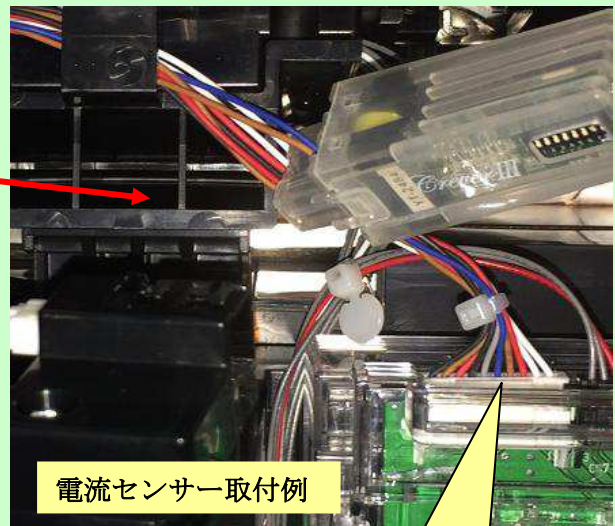

セレクターへのコネクター線
10P 白から数えて5番の青


反射センサー取付例

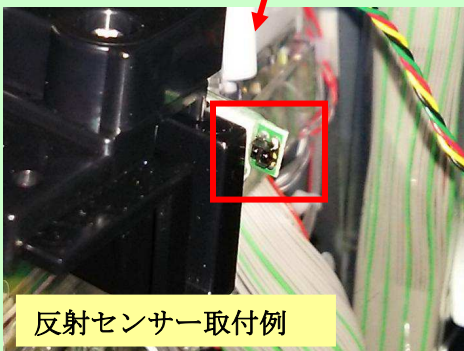


17：ニューギン・EXCITE②

ディップSW 標準

例) 兼続と慶次・花の慶次シリーズ・貞子3D・恵比寿マスカッツ・信長創造Z・烈火の炎・ガールズガンズG・ロンパ 等

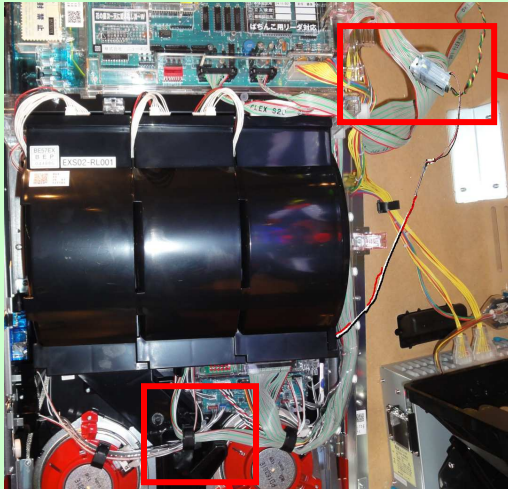


電流センサー取付例

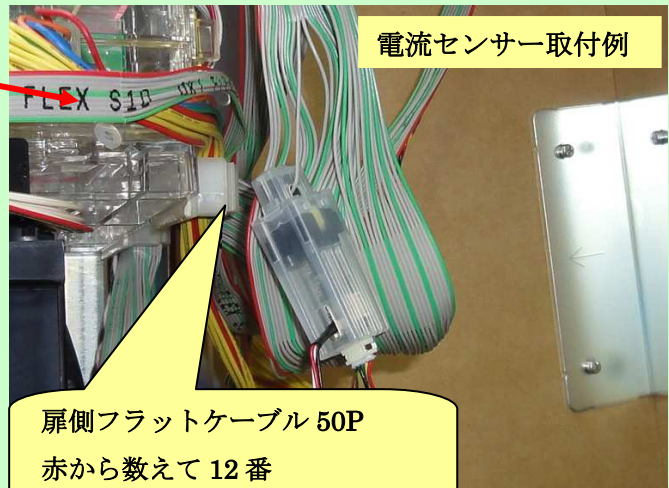

扉側フラットケーブル 50P
赤から数えて 12 番



反射センサー取付例

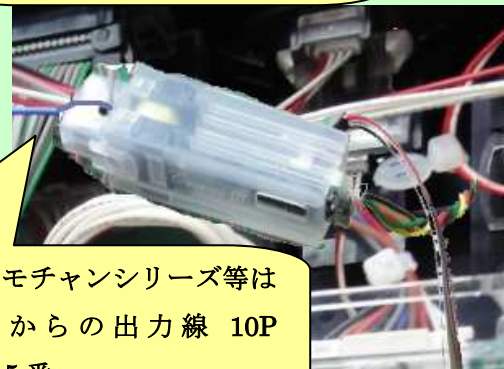


貞子3D・モモチャンシリーズ等は
セレクターからの出力線 10P
白から数えて 5 番


18：パイオニア

ディップSW 3番を ON


例) プレミアムハナ30・ツインドラゴンハナ30・グレートキングハナ・ドリームハナ30・スーパーオアシス・ハナハナホウオウ30・ニューキングハナ30 等

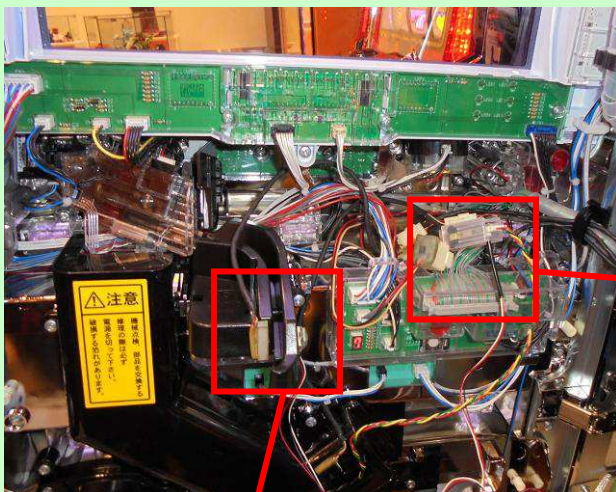

電流センサー取付例

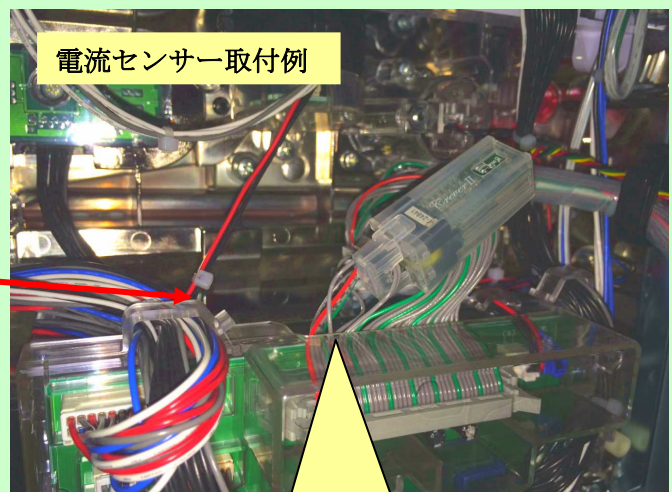

扉側フラットケーブル 50P
赤から数えて 9 番

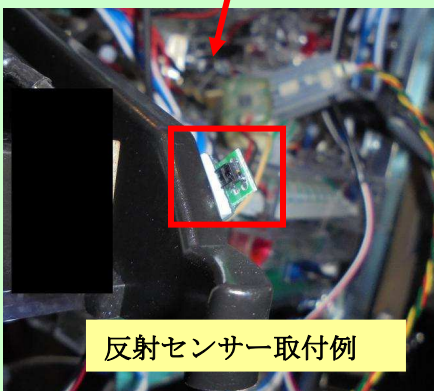


反射センサー取付例


19 : SANKYO・ビスティ①

ディップSW 3番を ON

例) ボンバーパワフルⅢ・Tイクリプス・エヴァシリーズ・マイケルJ・ゴルゴ13S・マクロス3・アクエリEVOL・
ガンダム覚醒/Z 等

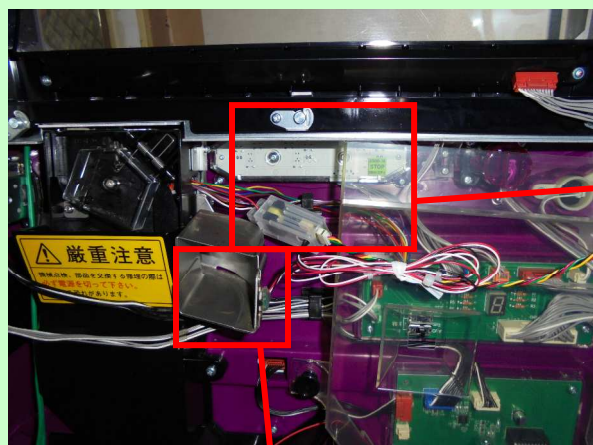

電流センサー取付例

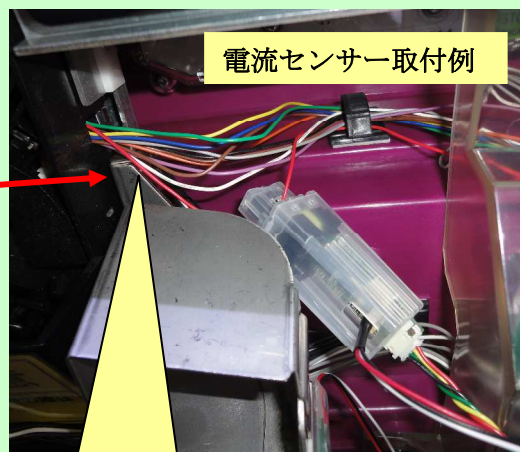

セレクターからの出力線 赤




反射センサー取付例


20 : SANKYO・ビスティ②

ディップSW 3番を ON


例) エヴァンゲリオン AT777 等の筐体

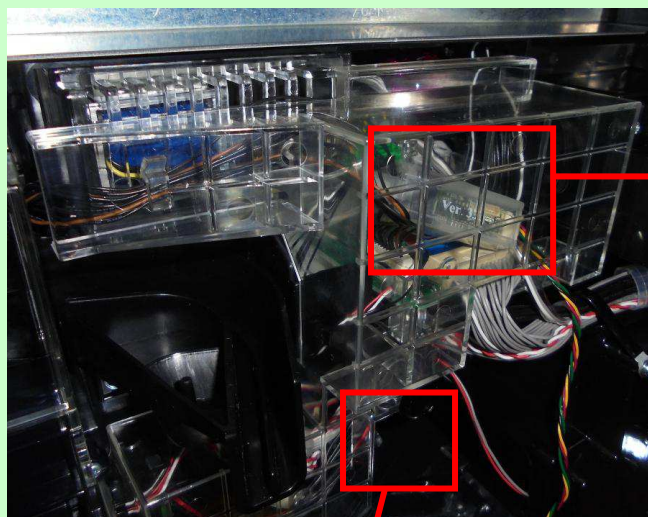

電流センサー取付例

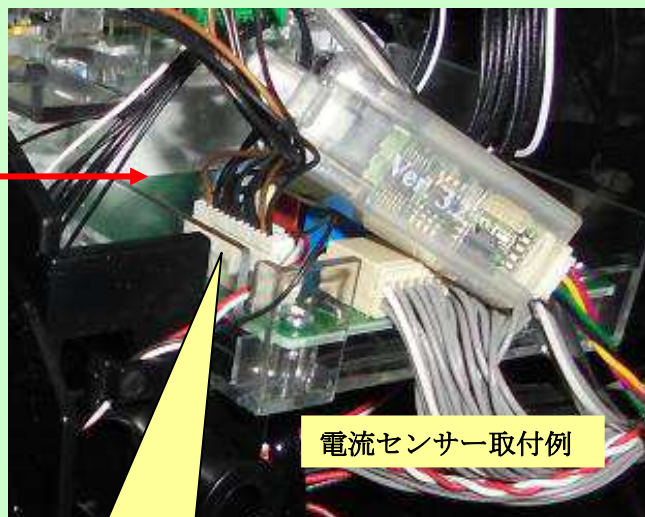

奥側の茶から2番目の黒


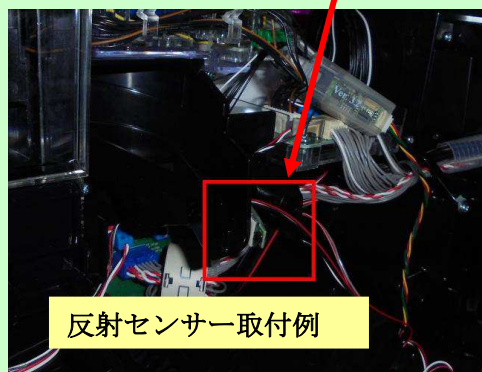


反射センサー取付例

21：京楽・オッケー


ディップSW 1番をON

例) 冬ソナ・必殺仕事人・AKB48・テラフォーマーズ・水戸黄門・アベンジャーズ・サイコパス・仮面BLACK・ウルトラセブン

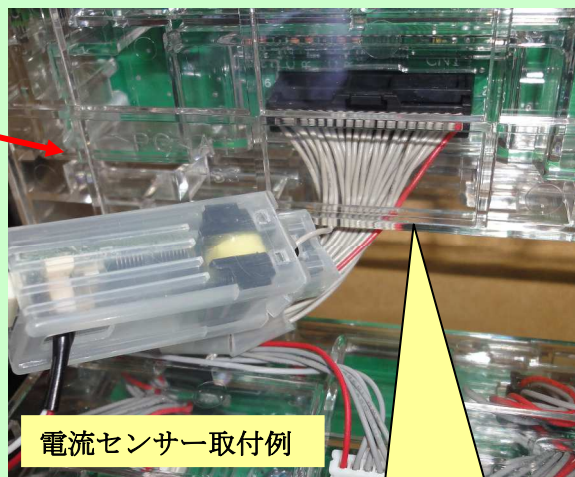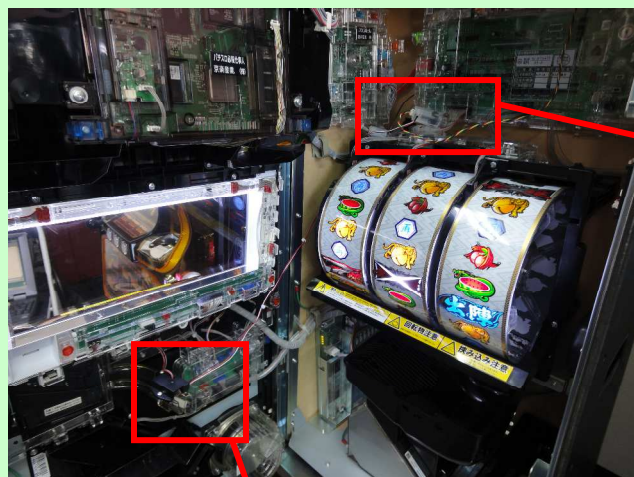

電流センサー取付例

主基板 36P 上段左から4番

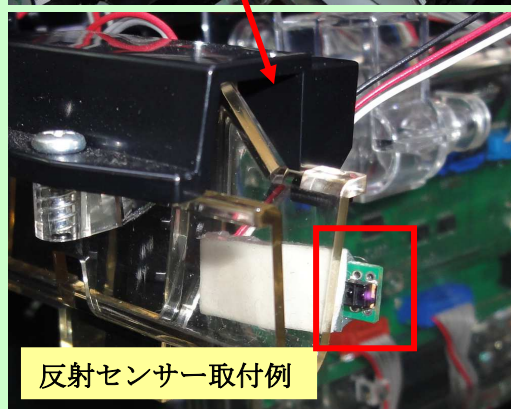



反射センサー取付例

22：藤商事①

ディップSW 標準


例) リング呪いの7日間・アレジン・地獄少女・緋弾のARIA・ロリポップ・呪怨・貞子VS伽椰子・美ラメキ

等

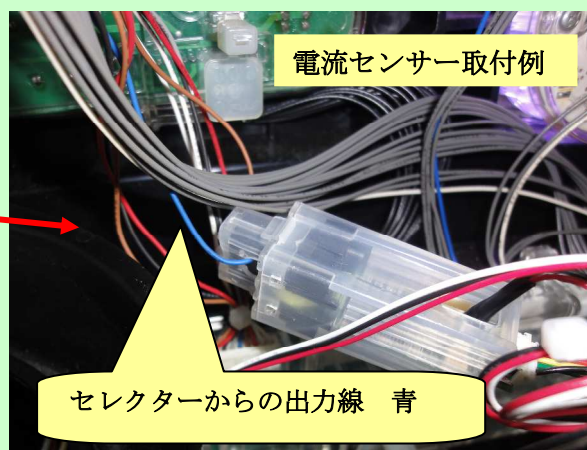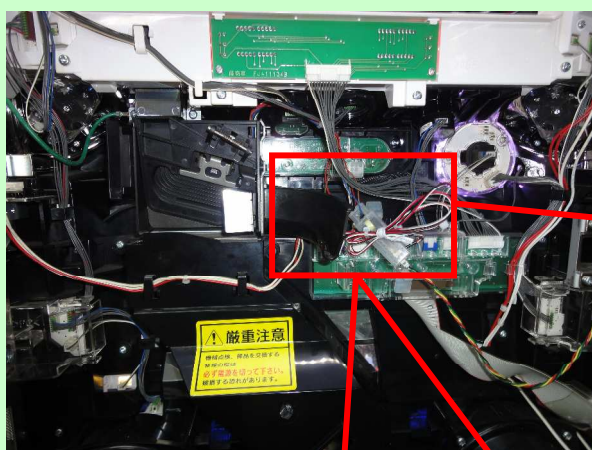


電流センサー取付例

セレクターからの出力線 青

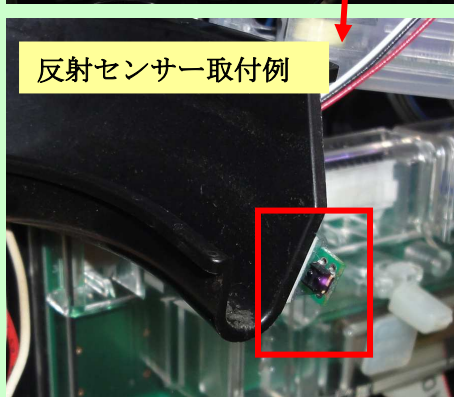

反射センサー取付例

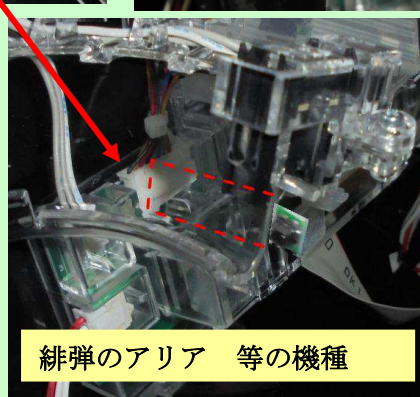


緋弾のARIA 等の機種

2 3 : 藤商事②


ディップSW 標準

例) リング 終焉の刻・地獄少女 宵伽・世界でいちばん・FAIRY TAIL

等

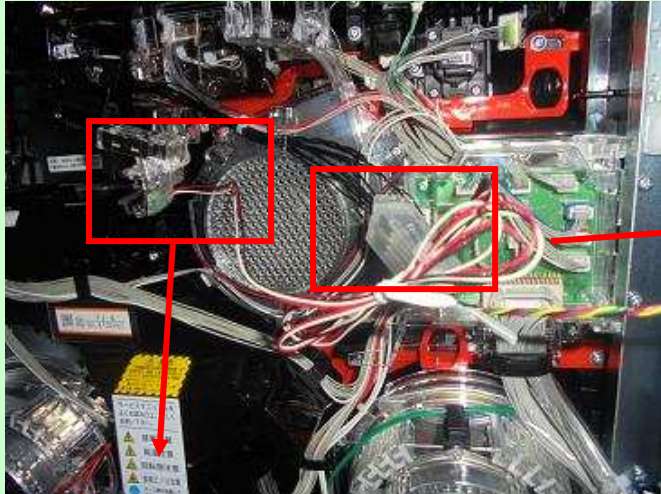


反射センサー取付例

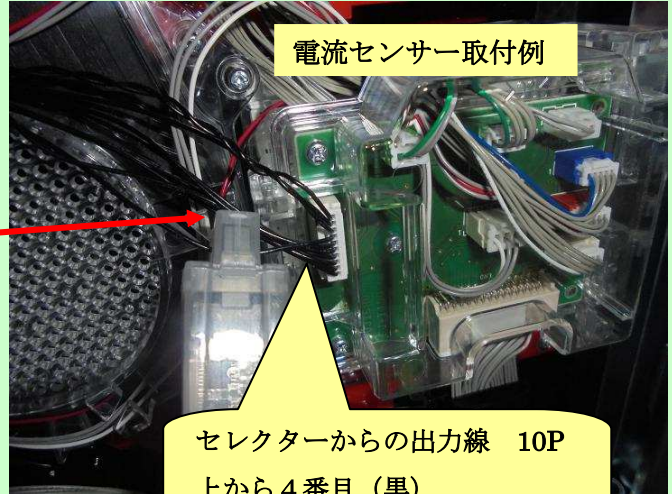

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 10P
上から4番目 (黒)

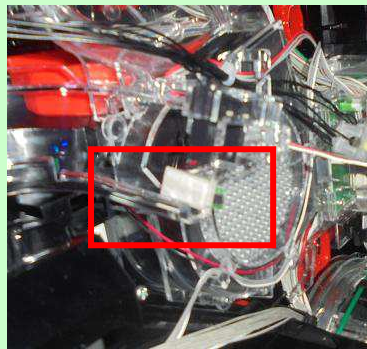


2 4 : エンターライズ・スパイキー


ディップSW 標準

例) 恐竜戦線・月下雷鳴・バイオ6・ストリートF・デビルクロス・逆転裁判・リベレーション・ロックマン

BIOHAZARD INTO THE PANIC 等

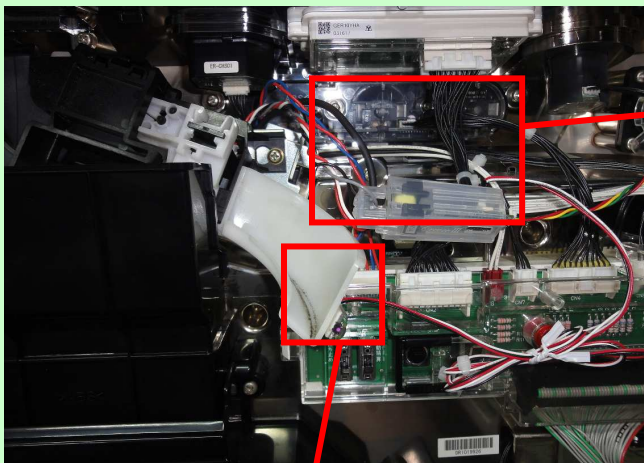

反射センサー取付例

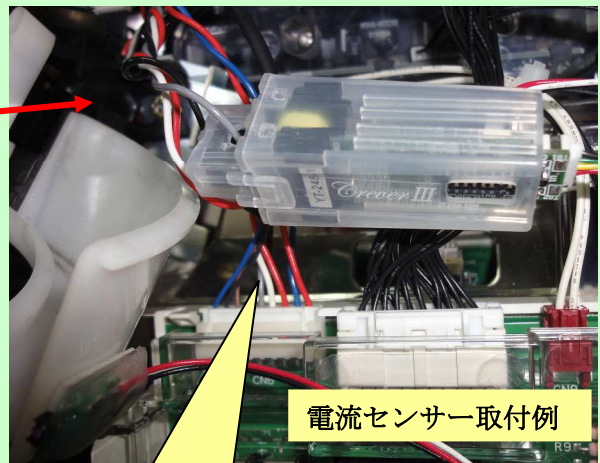

電流センサー取付例



セレクターからの出力線 灰

25：ベルコ・ヤーマ

ディップSW 標準


例) ビンゴシリーズ・トラッド・鬼浜〜愛・紅き魂は桜の如く・まめ・ちゃぶ台返し・ビンゴリバース

等

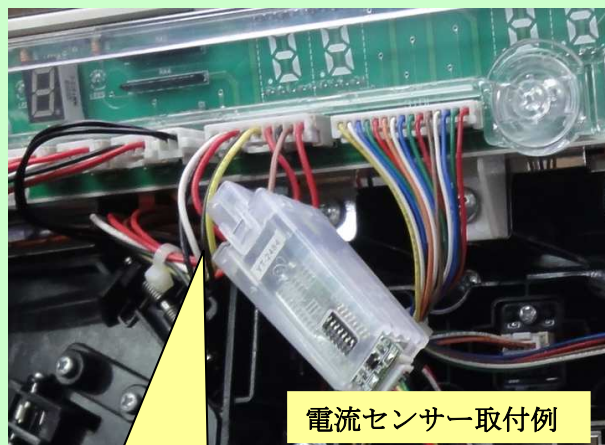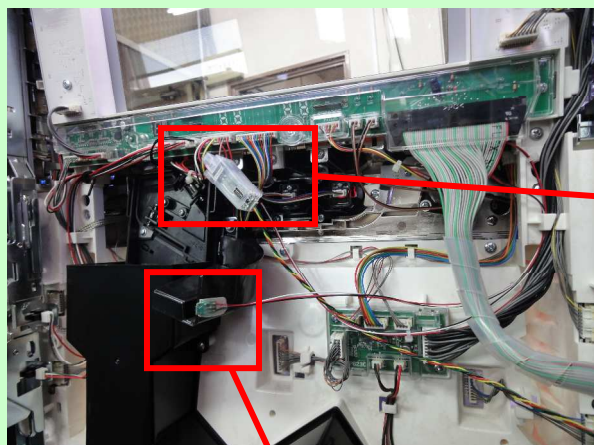

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 茶


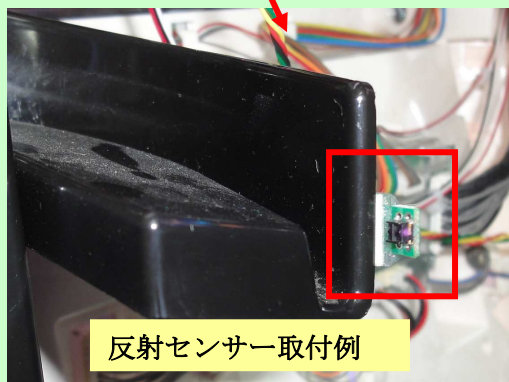


反射センサー取付例

26：ネット①


ディップSW 標準

例) スーパードラゴン・モグモグ風林火山全国・シンデレラブレイド1&2・十字架3・プリシラ・風のあすから・賞金首2・熊酒場2・GATE・闇芝居 等の筐体

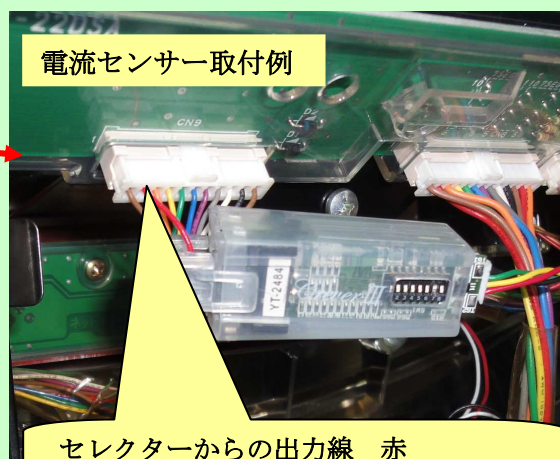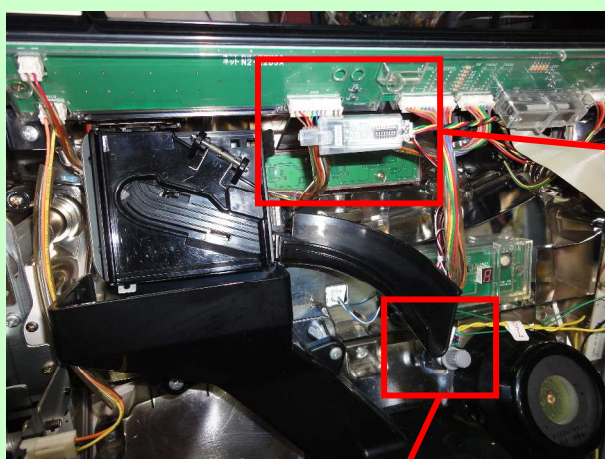

電流センサー取付例


セレクターからの出力線 赤

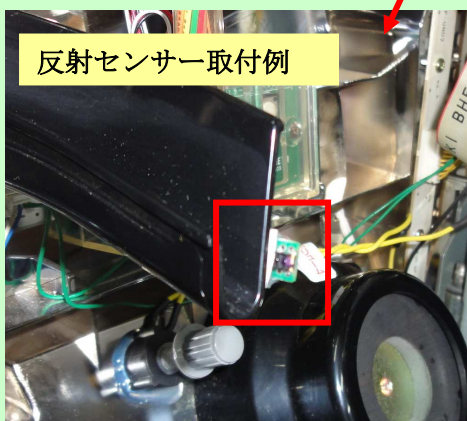

反射センサー取付例

十字架3・プリシラは


左から2番目 黒(緑) ↓




27: ネット②

ディップSW 標準


例) 十字架4・スーパーブラックジャック2・ドリスタセカンド・シンデレラブレイド3 等の筐体

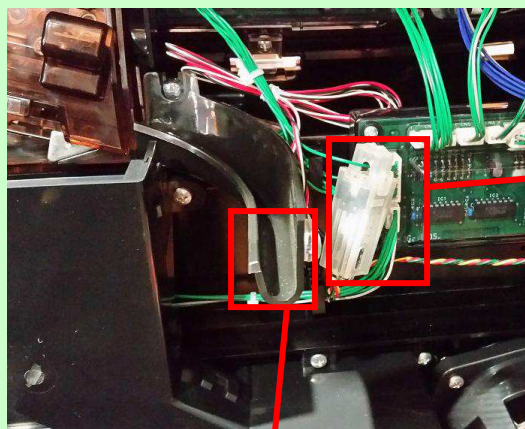

反射センサー取付例

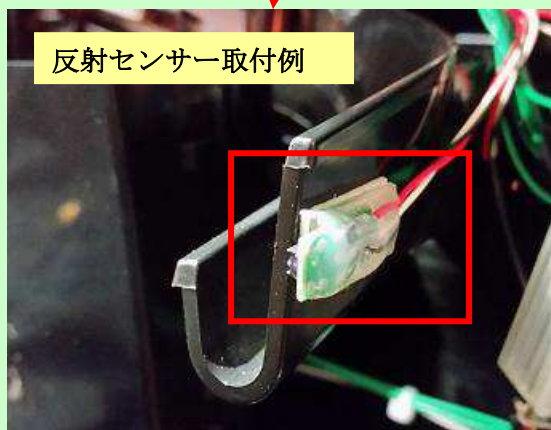

電流センサー取付例


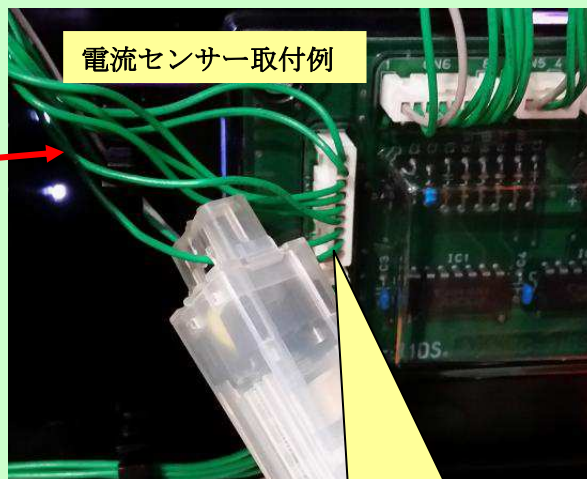


セレクターからの出力線 下から
(灰) から数えて3番目

28: 三洋


ディップSW 標準

例) 聖闘士星矢・009・大海T-ARA・魔法リリカル・ヤッターマン・海皇覚醒・笑う〜笑撃のドーン・沖海2/4 等の筐体

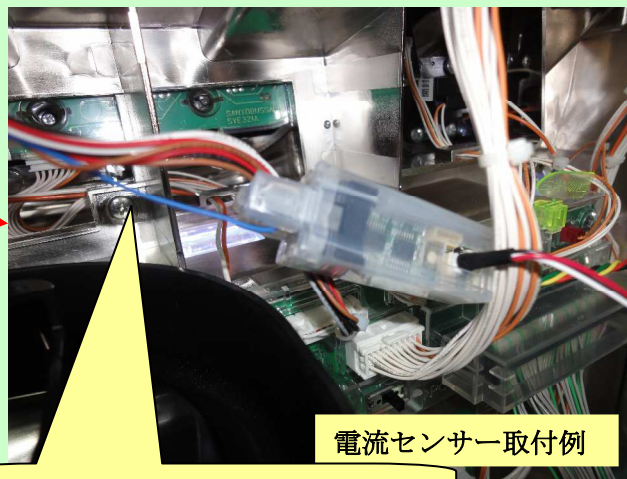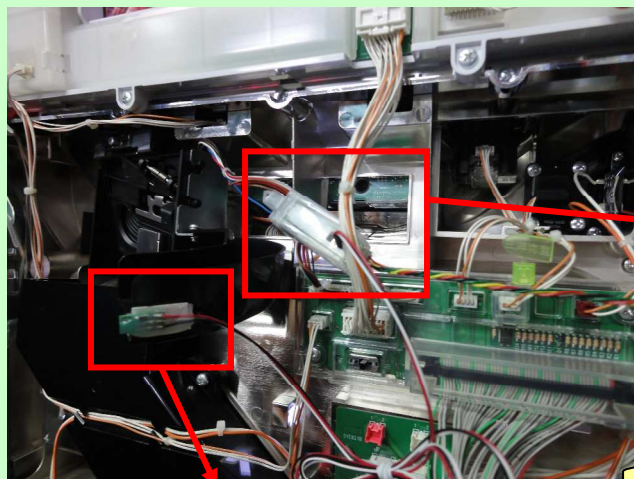

電流センサー取付例


セレクターからの出力線 青

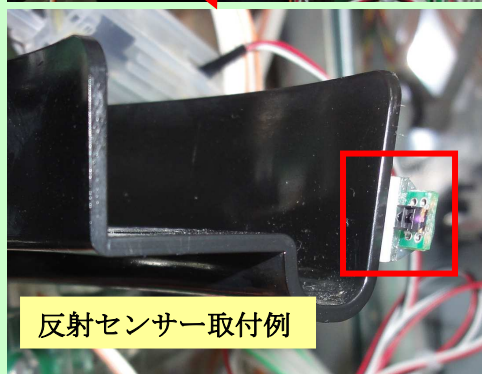

反射センサー取付例



正面

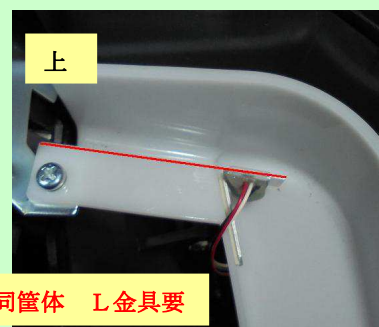




上

聖闘士星矢〜女神聖戦〜等と同筐体 L金具要

29 : KPE・コナミアミューズメント①

ディップSW 標準




例) 実況BINGO倶楽部・徳川家康・スカイガールズゼロ・乙女魂・麻雀格闘倶楽部2・G I 優駿倶楽部・マジハロ6等の筐体

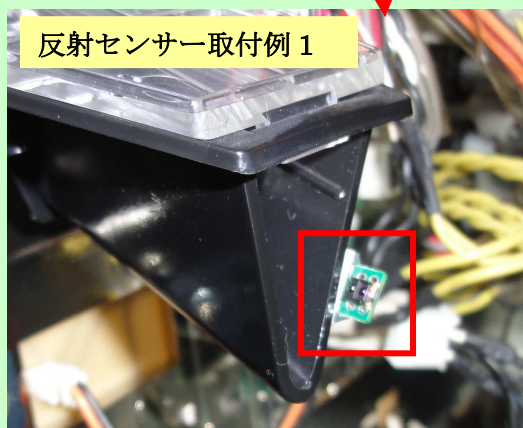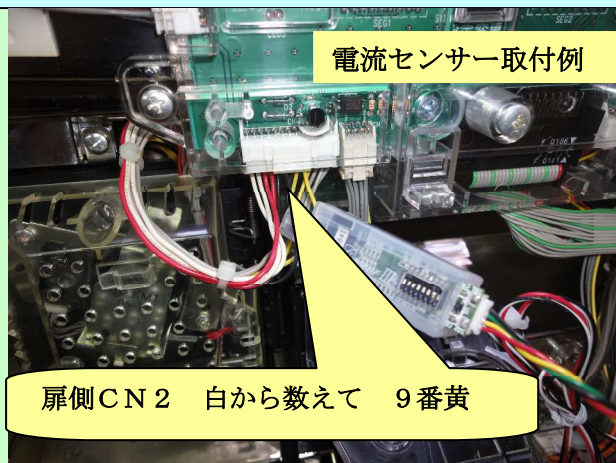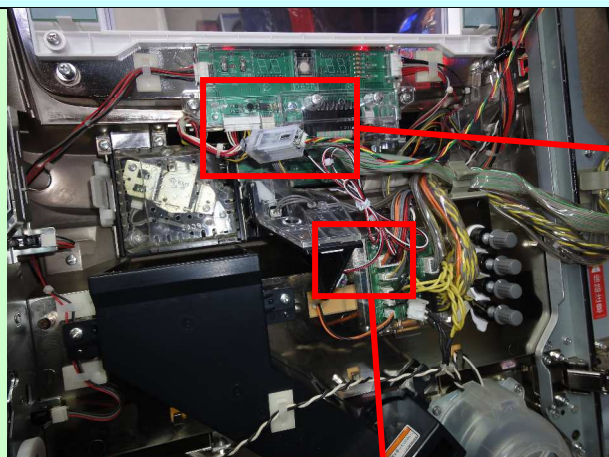

30 : KPE・コナミアミューズメント②

ディップSW 標準

例) ルーレットクイーン・悪魔城ドラキュラ～ロードオブシャドウ～・戦国コレクション3

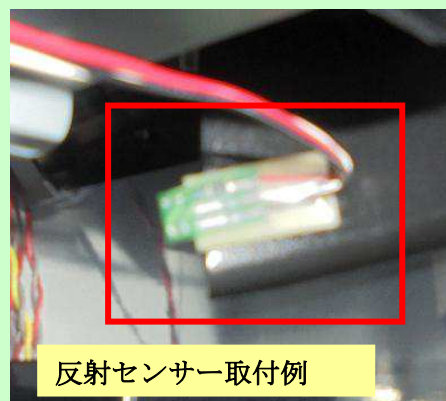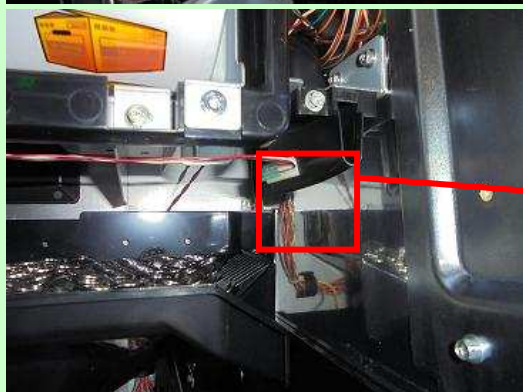
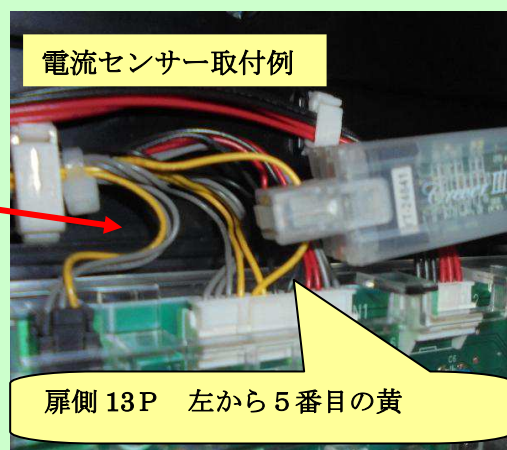


3 1 : オーイズミ・バルテック

ディップSW 1番を ON

例) ストライクウィッチーズ・想定科学・閃乱カグラ・乱嵐エイサ・Dクルーン・ロボットガールズ

等の筐体

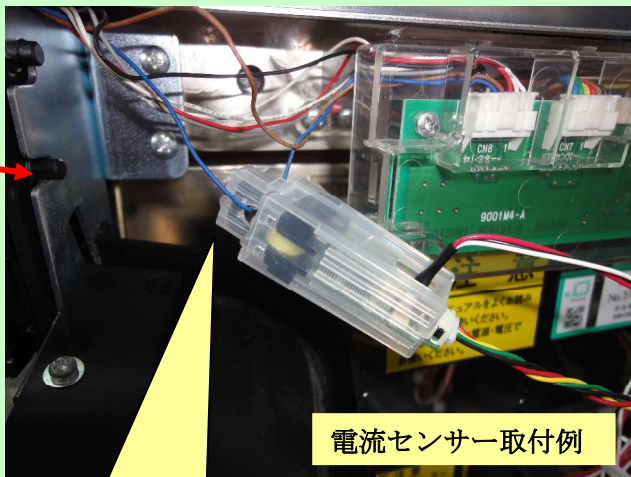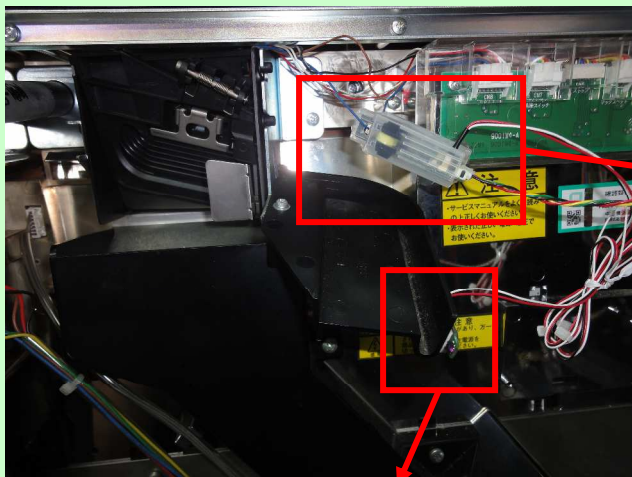

電流センサー取付例



反射センサー取付例



セレクターからの出力線 青

3 2 : SNKプレイモア/ハイライツ①

ディップSW 標準

例) サムライスピリッツ〜剣豪八番勝負〜・餓狼伝説 PREMIUM・コブラ・シスタークエスト・しすくえ

等の筐体

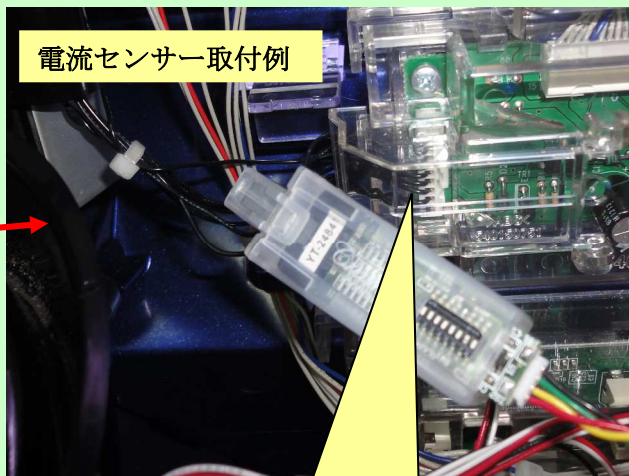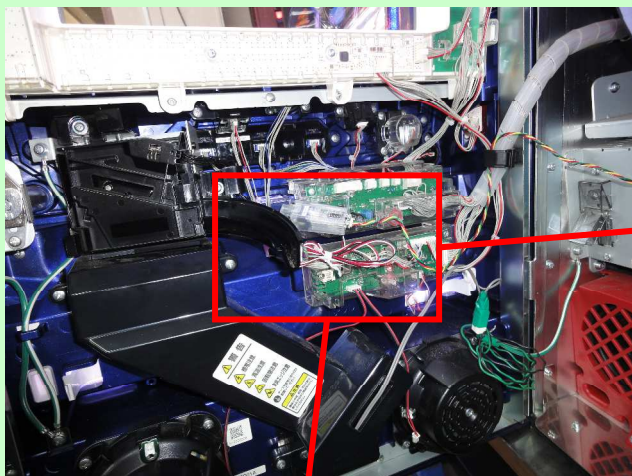


電流センサー取付例



反射センサー取付例

セレクターからの出力線 上から2番目 ⇒





33 : スパイキー・アリストクラート・ハイライツ②

ディップSW 標準


例) 巨人の星Ⅴ・絶対衝激Ⅱ・神の左手・トロピカル KISS・超GANTZ・グレンラガン極・花人

等

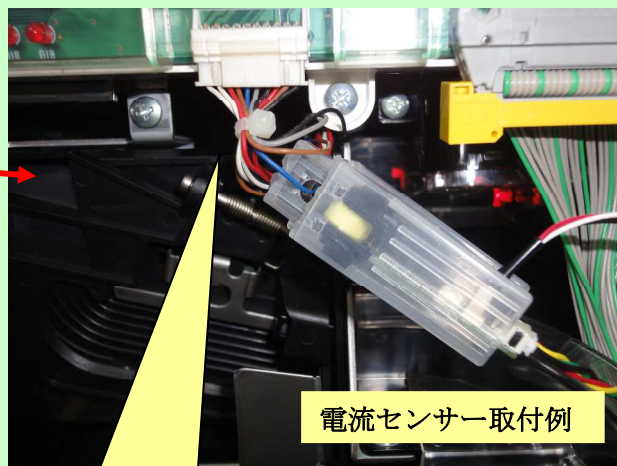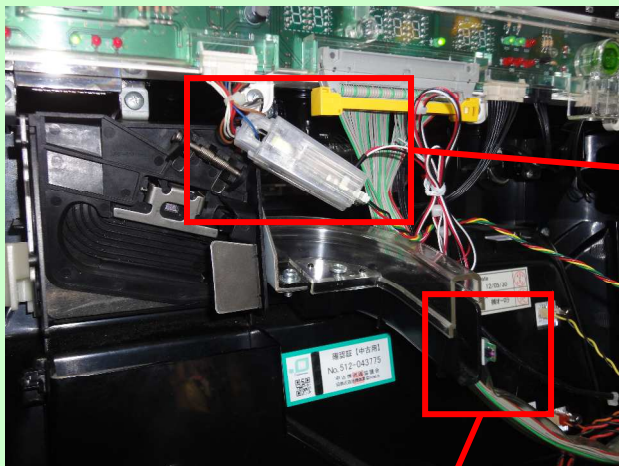


電流センサー取付例

セレクターからの出力線 青

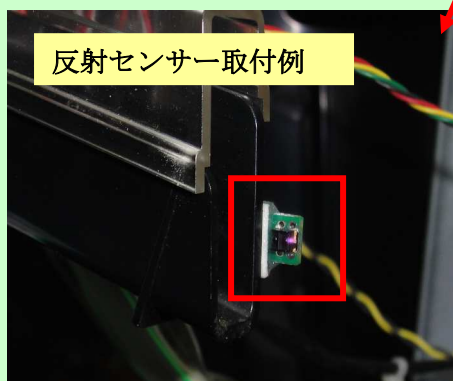

反射センサー取付例



超GANTZ・グレンラガン極
はこちらの青

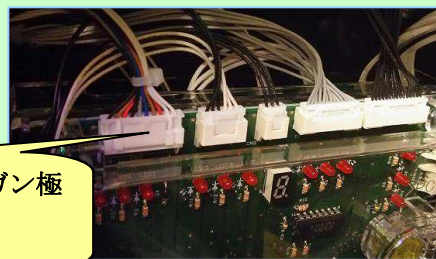

34 : DAXEL


ディップSW 標準

例) プリズムナナ・サムライガールズ・ミルキィホームズ・ウィッチクラフトワークス・空のおとしもの・結城友奈 等

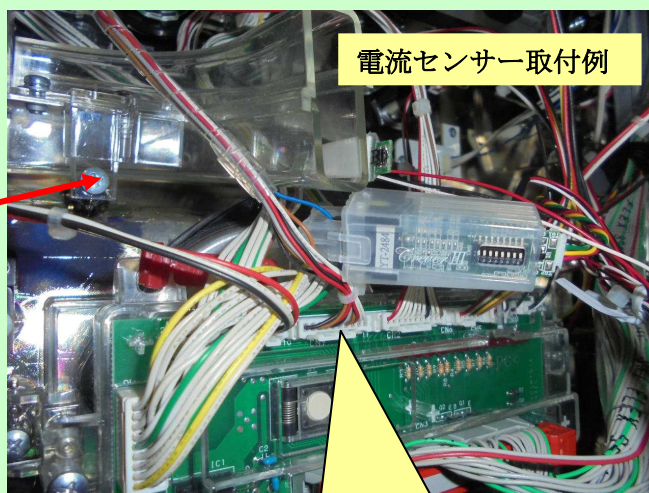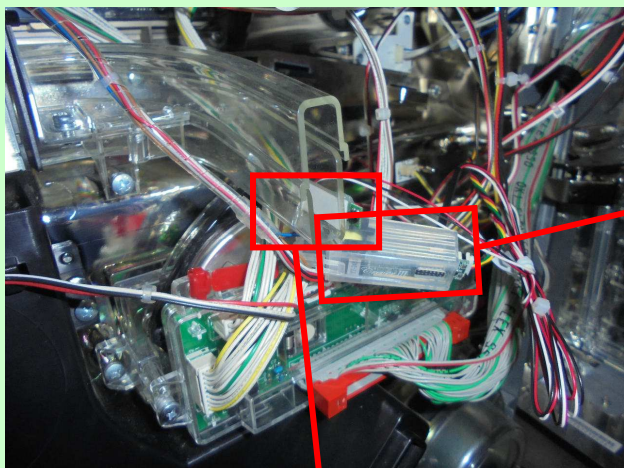

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 10P
白から数えて5番 (青)

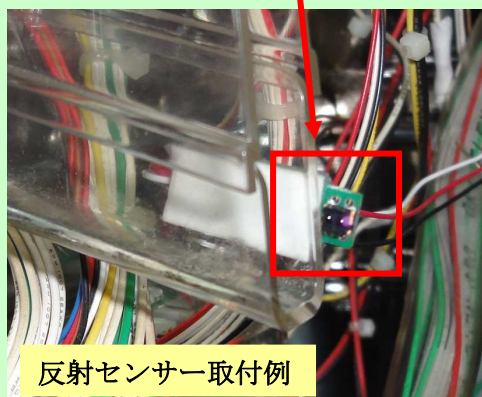


反射センサー取付例


35 : 七匠①

ディップSW 1番をON

例) パチスロベルセルク・ウルトラマン・パルタン星人

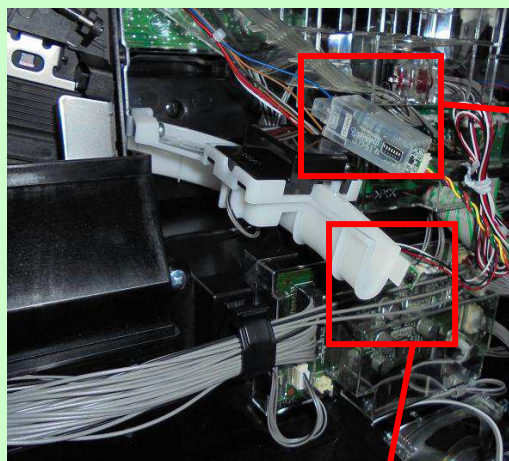

電流センサー取付例

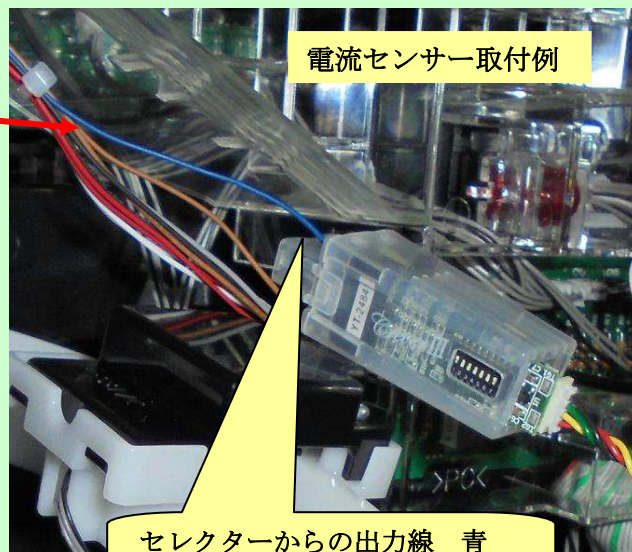

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 青




36 : 七匠②

ディップSW 標準

例) 超AT美ら沖・PACHISLOT NINJA GAIDEN・ロード オブ ヴァーミリオン・刃牙N・討鬼伝・ラグーン3 等



電流センサー取付例

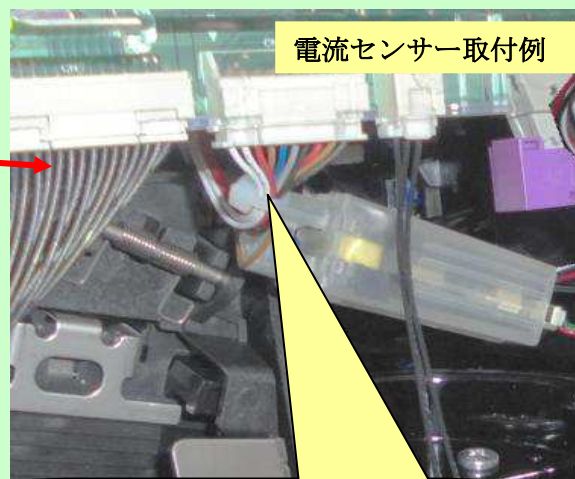

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 青





ロードオブヴァーミリオン
10P 左から 6番目

37 : ジェイピーエス

ディップSW 1番を ON

例) ハイディングドラゴン2・ドリームジャンボ・テラシグマ・サマージャンボ・ハクション大魔王

等

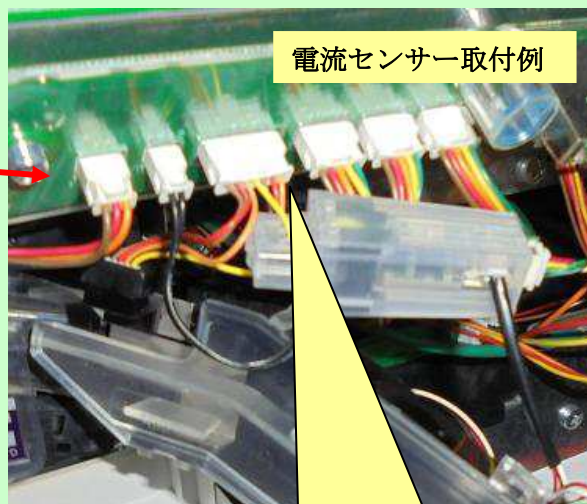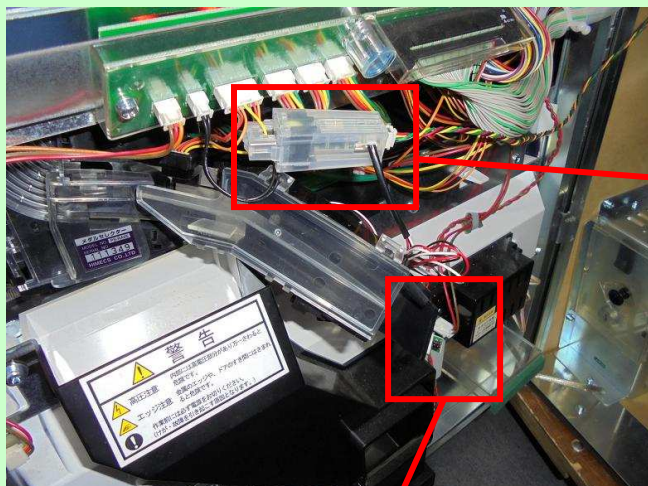

電流センサー取付例

扉側 7P コネクター左から 4 番目 黄





反射センサー取付例

38 : タイヨー


ディップSW 標準

例) ハイサイ蝶特急ターボ、バビロン (with 桜丘ショコラ)、コクッチーマスターズ 等

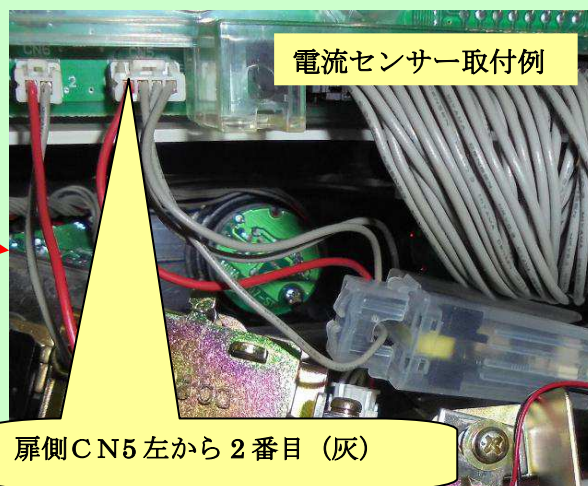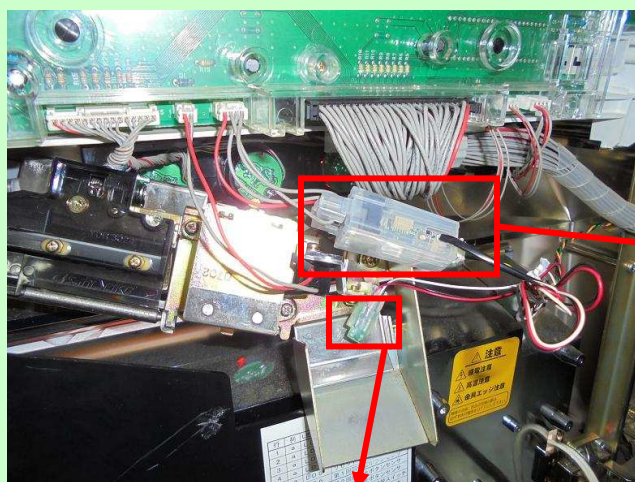

電流センサー取付例

扉側 CN5 左から 2 番目 (灰)

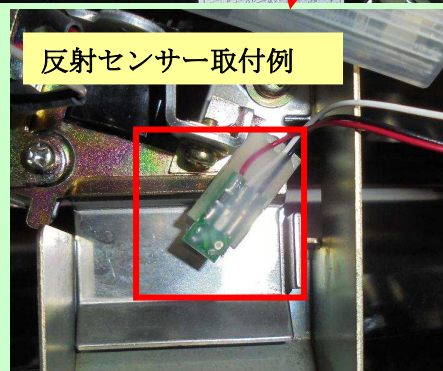


反射センサー取付例

39 : ボーダー

ディップSW 1番を ON

例) 鬼若弁慶・雷雷弁慶


電流センサー取付例

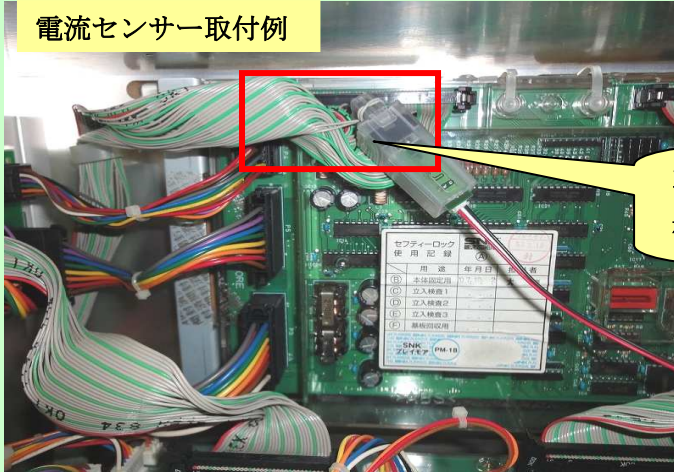

主基板フラットケーブル
赤から 37 番・39 番

ノズルの先端向かって右側に取り付けます


反射センサー取付例

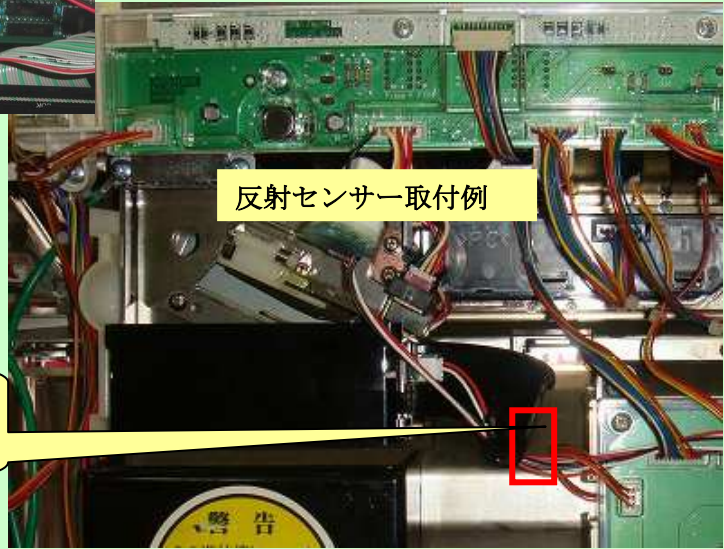


40 : ディ・ライト

ディップSW 1番を ON

例) ああっ女神さまっ・ひぐらしのなく頃に 絆・翠星のガルガンティア・おそ松さん・織田信奈の野望 等

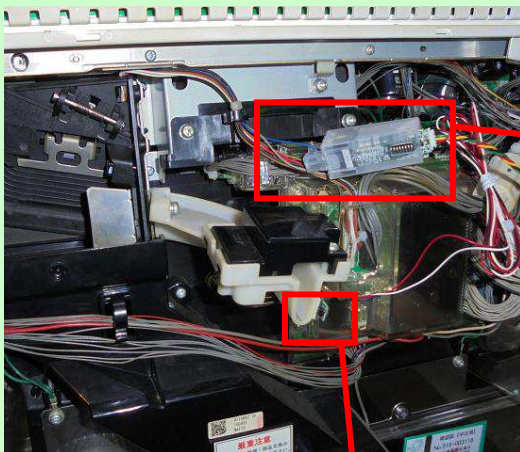

反射センサー取付例

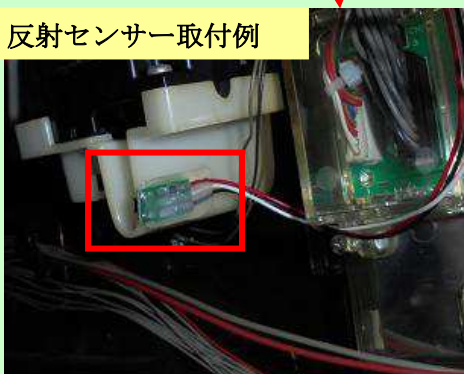

セレクターからの出力線 (青)

