


「GRANATO」モデル遊技機は封印した状態で主基板の裏面の点検確認をすることが可能です。確認の手順は、以下の通りです。

■手順 1

リールユニット上に接続されているハーネス2本を外してください。



電源をOFFにしてから作業を行ってください。

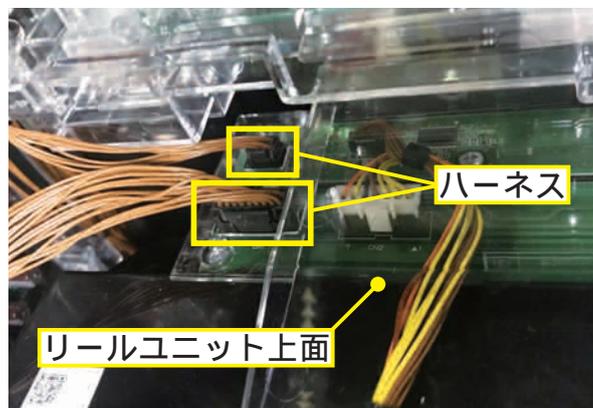

■手順 2

リールユニットを固定しているねじ3本を外し、リールユニットを手前に取り外してください。




リールユニットを落とさぬよう、注意してください。



■手順 3

外部端子板のハーネス1本を外してください。また、ハーネスをフックから外してください。


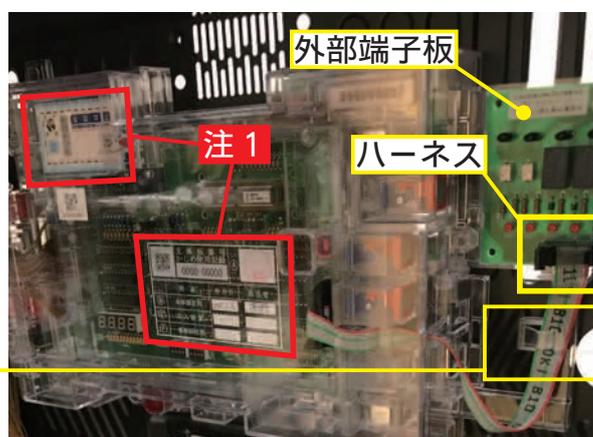


【注 1】

製造業者により、シールのデザイン及び記載内容が異なります。

■手順 4



マイナスドライバーを使用し、主基板ユニット右側下部のつめ2箇所を外してください。

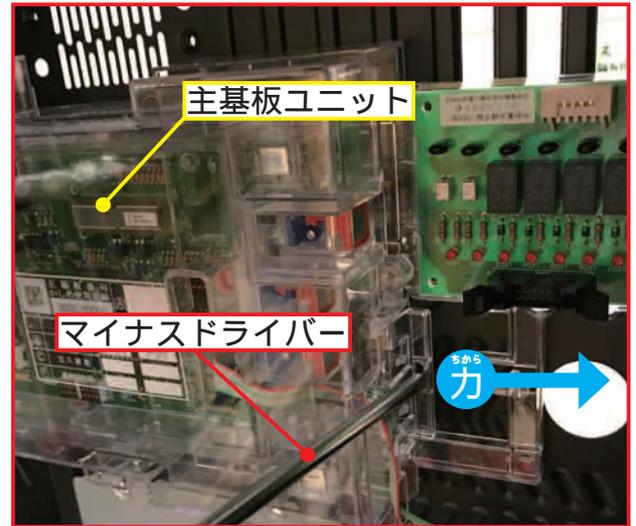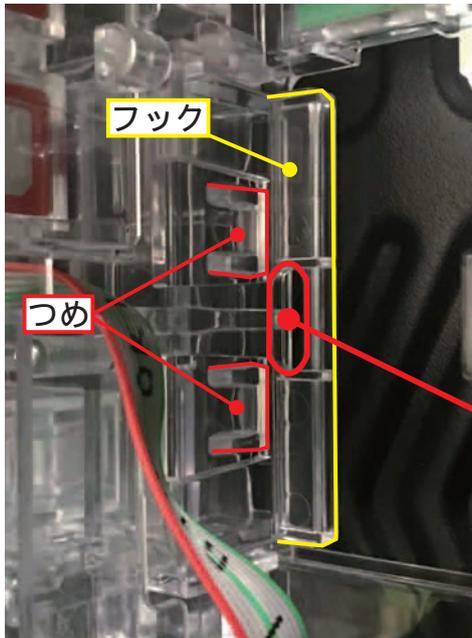

マイナスドライバーをフックの中央部の穴に入れ、右方向に力を加えつつ、フックごとベースを手前に引き、つめ2箇所をフックから外します。

■手順 5


マイナスドライバーを使用し、主基板ユニット中央下部のつめ1箇所を外してください。

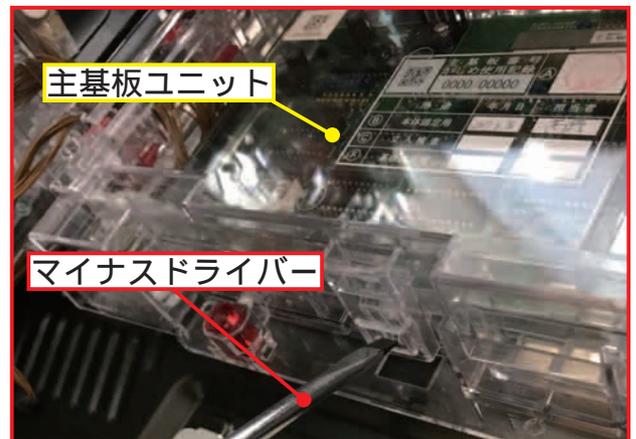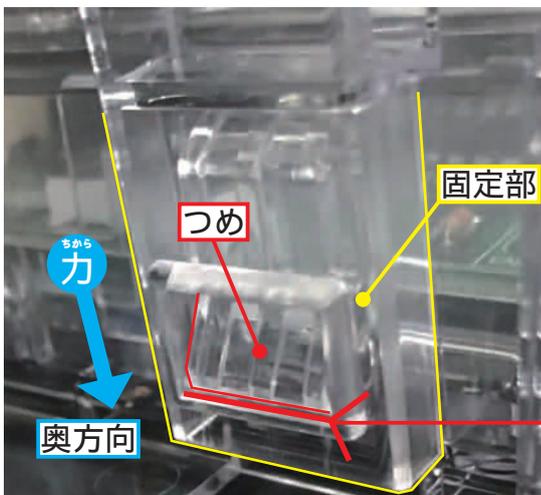

マイナスドライバーを主基板ユニット底面奥にあるつめと固定部の隙間に入れ、奥方向に力を加えつつ、固定部を下に引き、つめ1箇所を固定部より外します。

■手順 6

主基板可動ベースごと、右側から手前に開くことで、裏面の確認ができます。

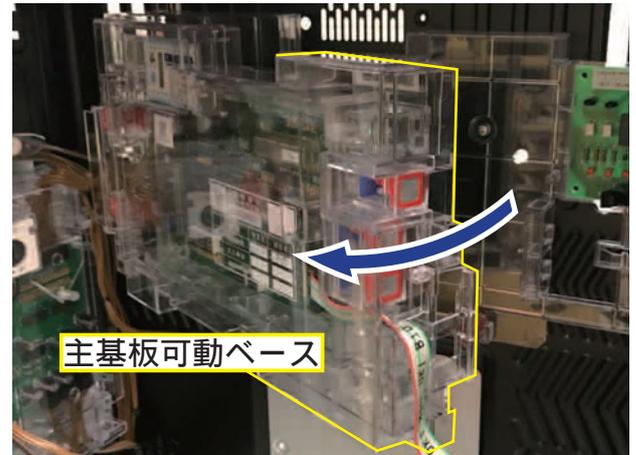


必ず手順 1～5 を行った後に確認をしてください。


★点検確認項目

- ・ 主基板ケース裏面に穴が空いていませんか？
- ・ 主基板裏面に基板や配線がありませんか？
- ・ 主基板取付固定ベースに穴が空いていませんか？
- ・ 主基板取付固定ベースに基板や配線がありませんか？

正常な状態

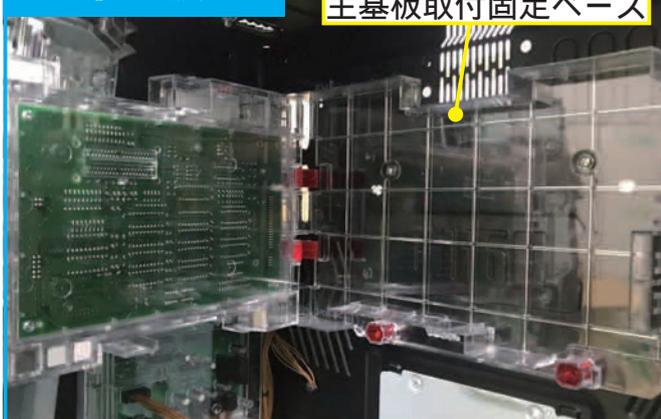

不正事例

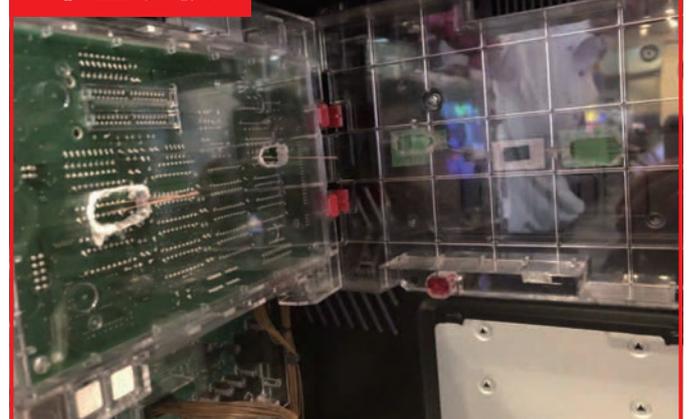

はんだ付け
(配線)

不正基板

